

Collection Solozip.

Ihre technische Tuchkollektion.





Soltis 7635


(A/B)	52101 White / White	(A/B)	(A) 52102 White / Pearl (B)
(A)	52171 White / Sand	(B)	(A/B) 520103 Pearl / Pearl (A/B)
(A)	52104 Pearl / Grey	(B)	(A) 52172 Pearl / Linen (B)
(A/B)	52173 Linen / Linen	(A/B)	(A) 52174 Linen / White (B)

Soltis 7635

(A)	52175 Linen / Grey	(B)	(A/B) 52176 Sand / Sand (A/B)
(A)	52177 Sand / Bronze	(B)	(A/B) 52178 Bronze / Bronze (A/B)
(A)	52179 Bronze / Pearl	(B)	(A) 52182 Charcoal / Bronze (B)
(A)	52180 Bronze / Grey	(B)	(A/B) 52105 Grey / Grey (A/B)

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.


Soltis 7635

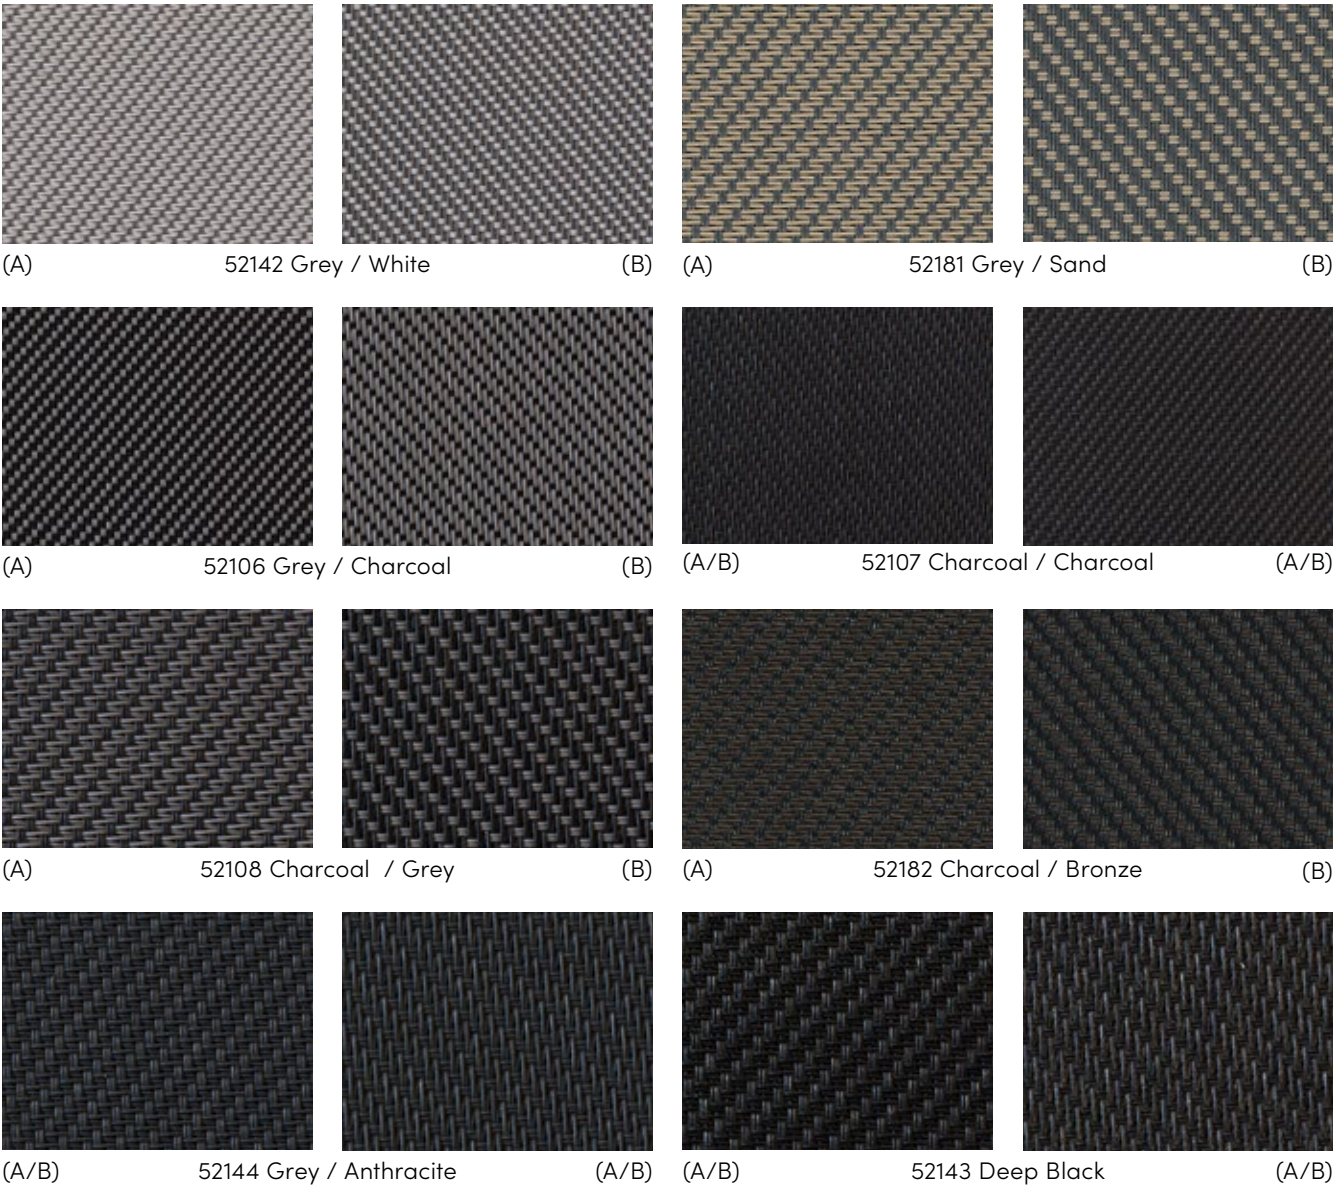


Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Soltis Veozip

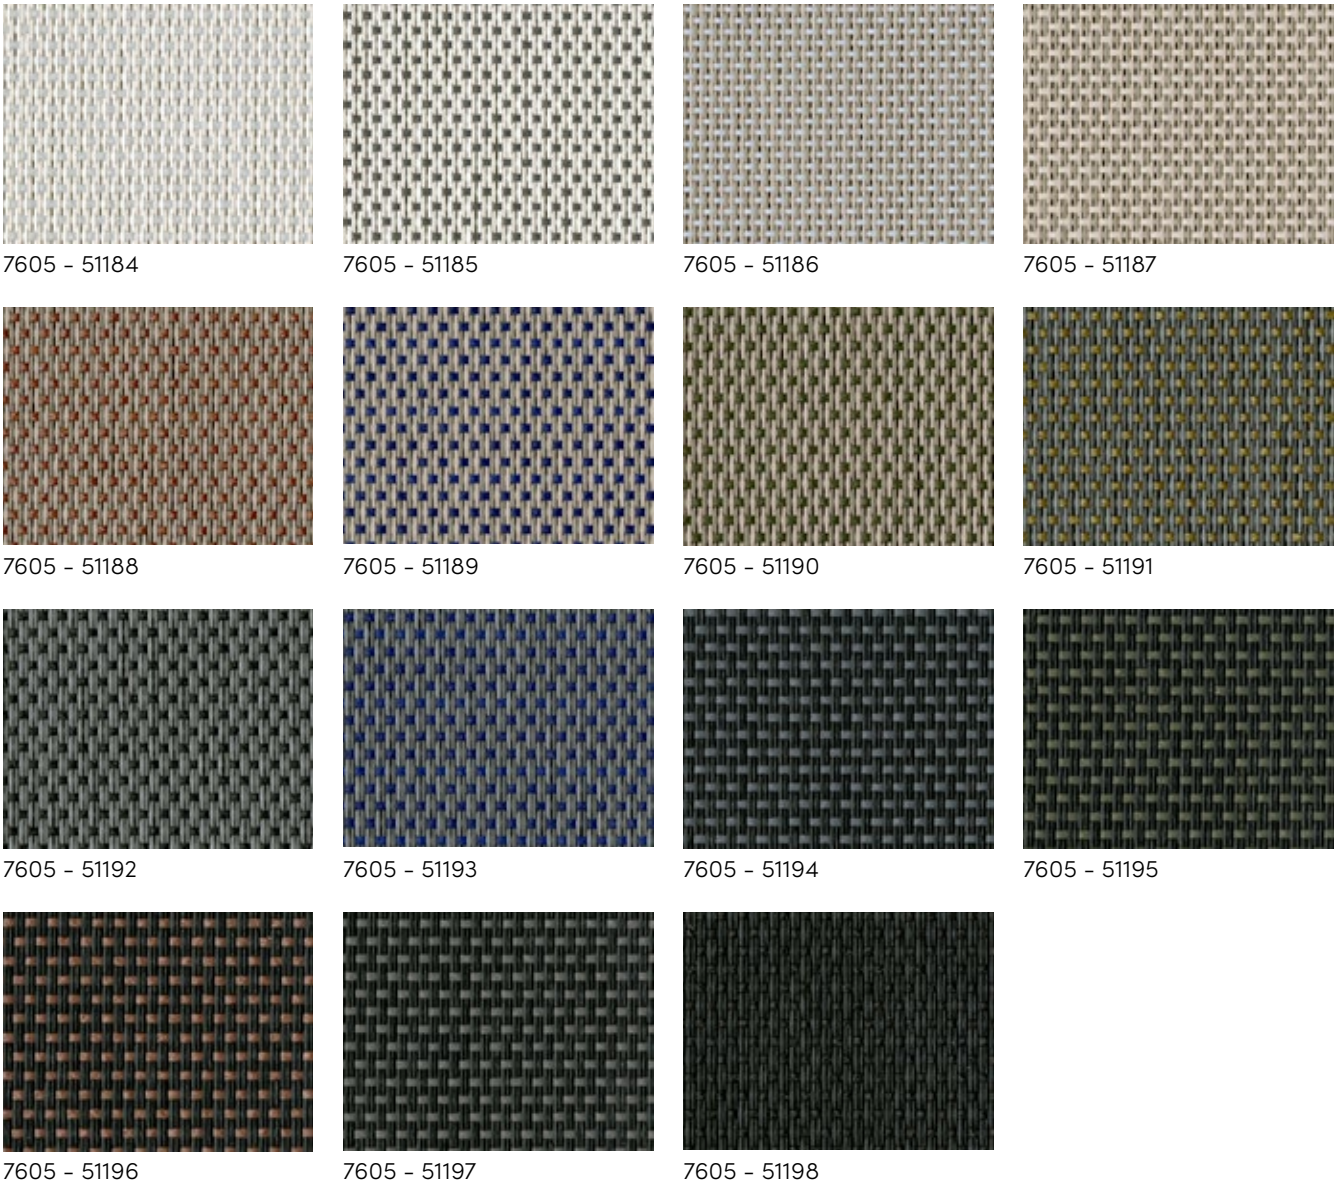


Soltis 86 Color

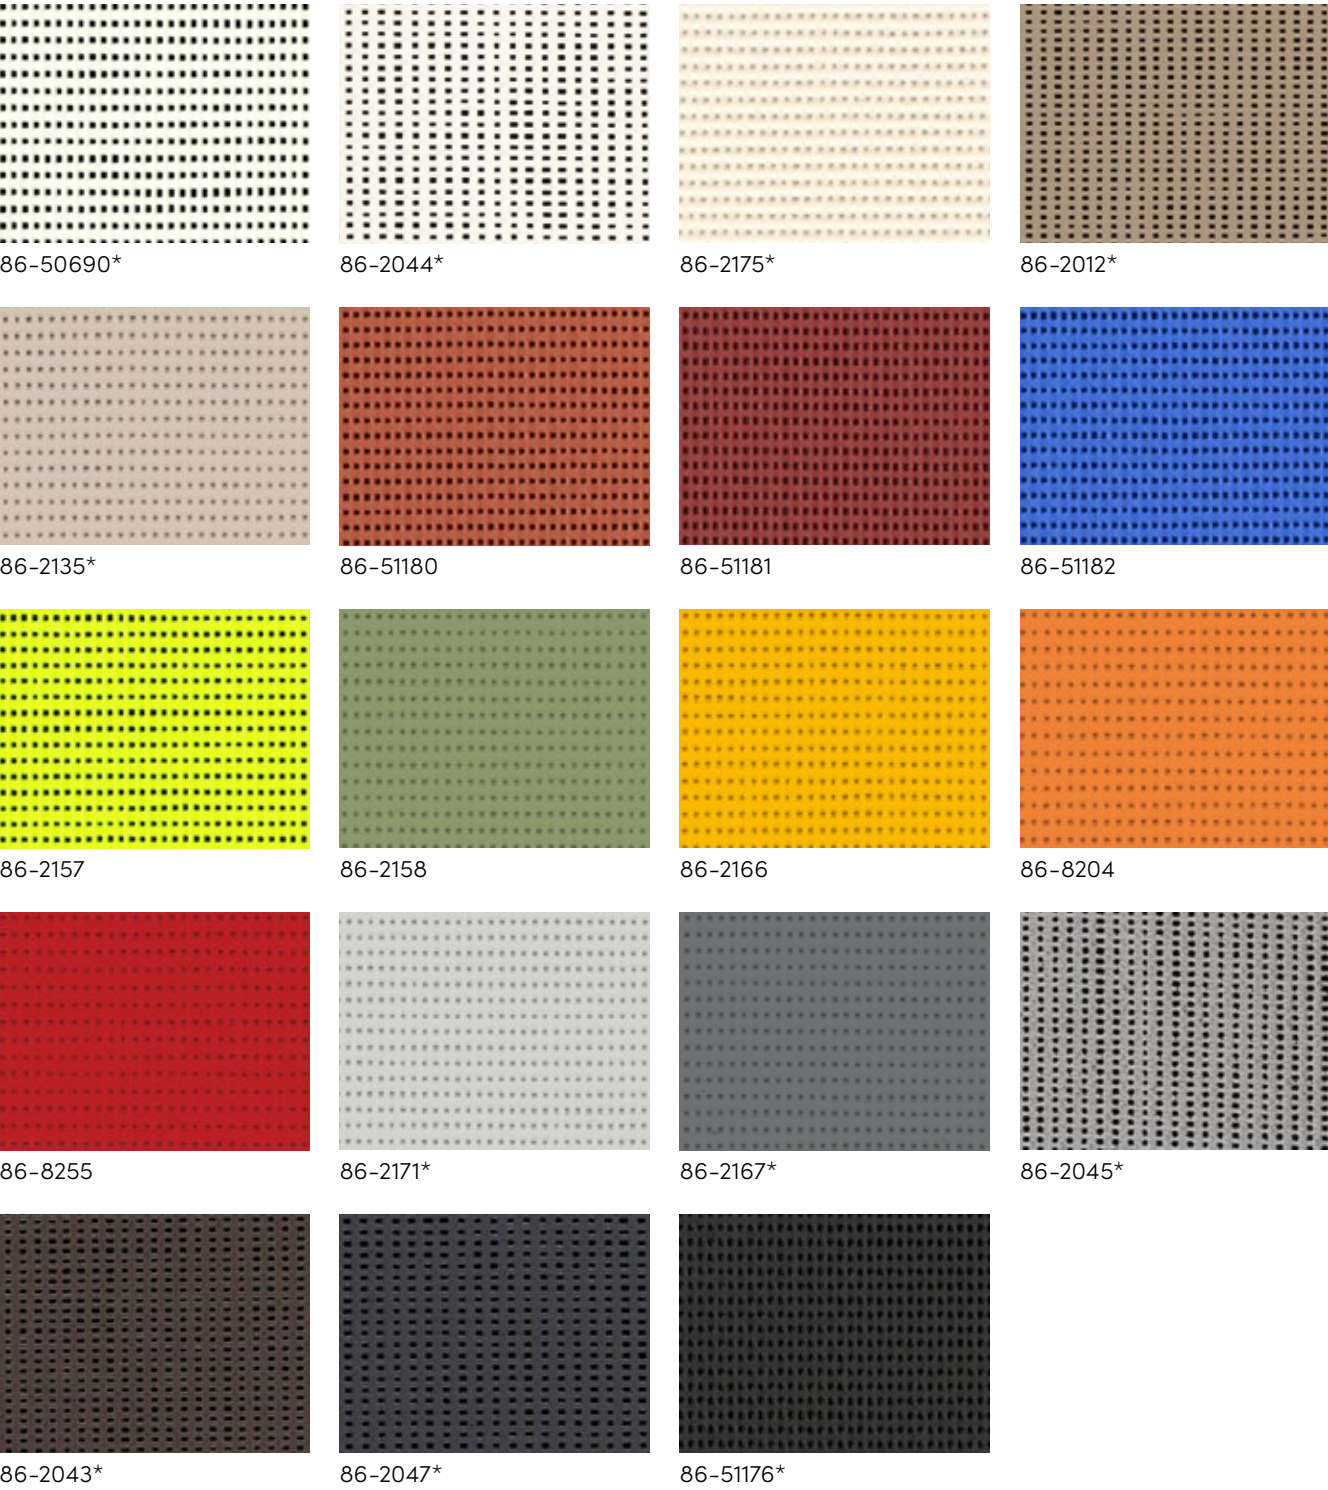

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.


Soltis 86 Alu

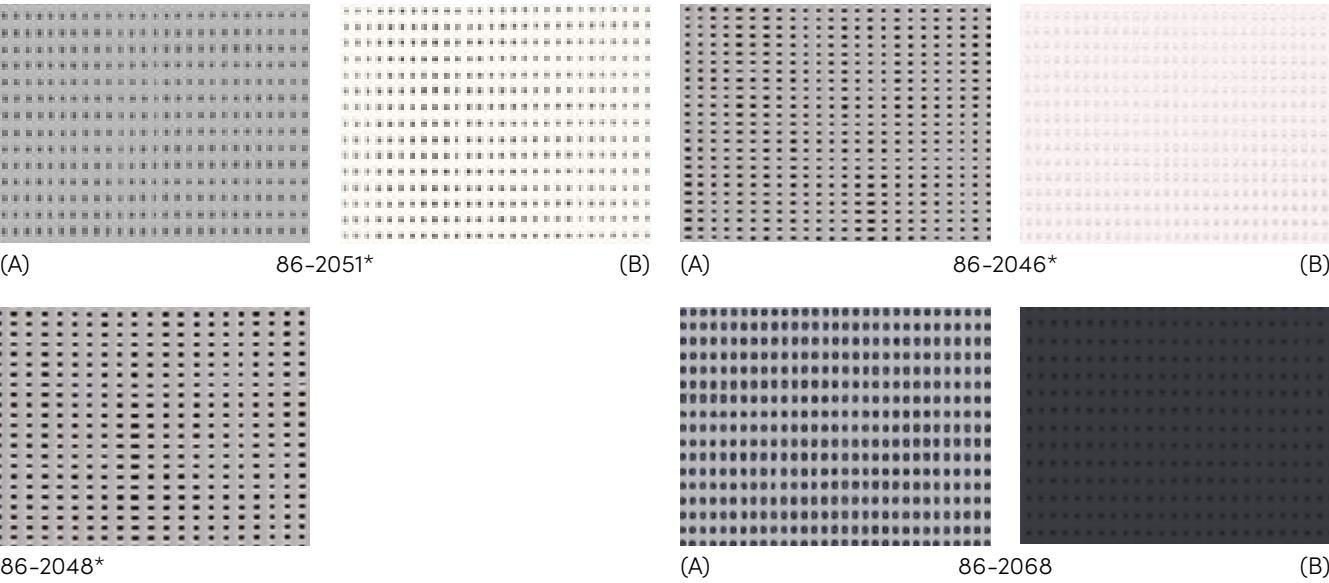

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite


Soltis 88

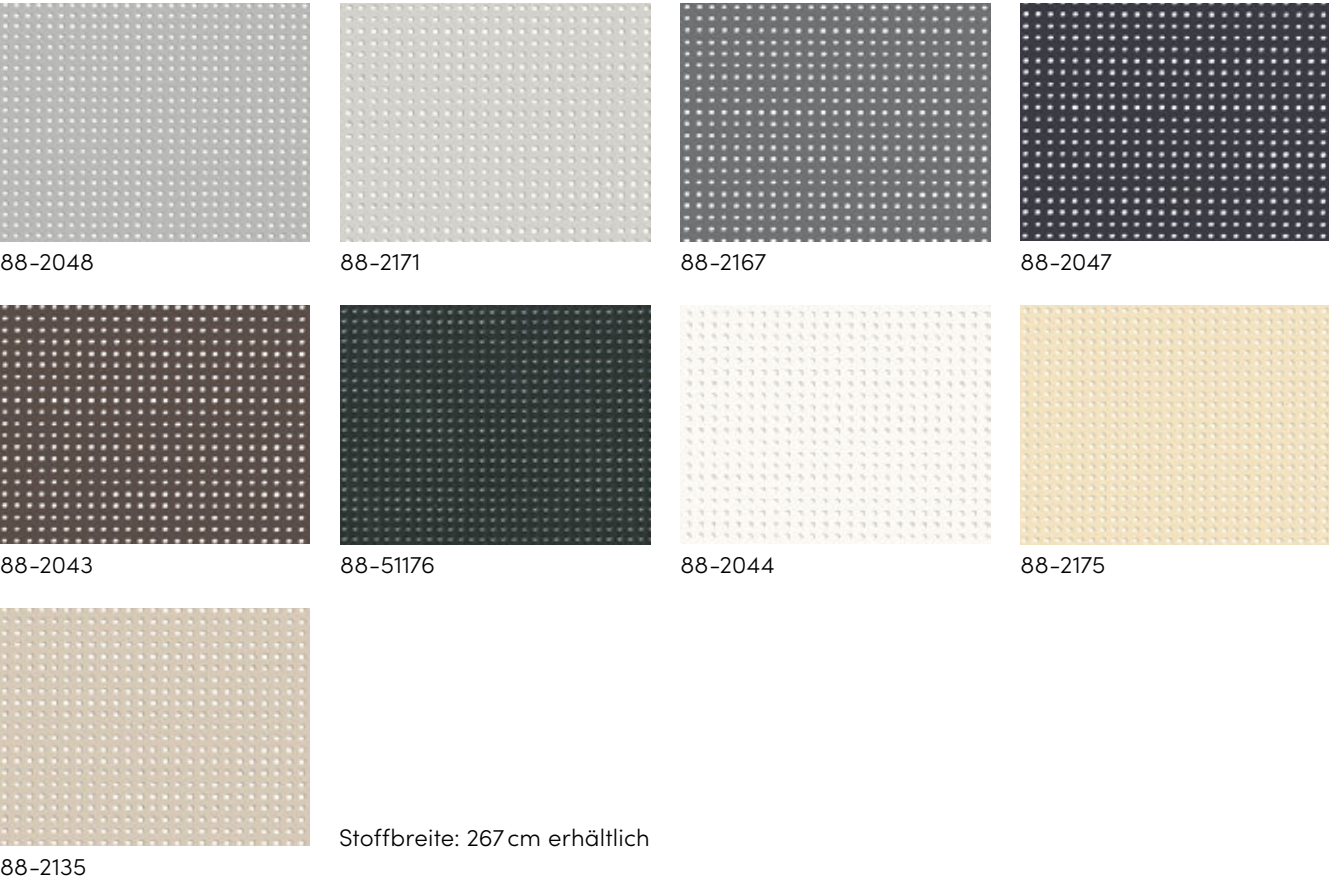

Stoffbreite: 267 cm erhältlich

Soltis 92 Color

In der Schweiz auf Anfrage erhältlich




92-2012*




92-2043*




92-2044*



92-2045*




92-2047*




92-2135*



92-2149



92-2157




92-2158




92-2160




92-2166



92-2167*



92-2171*



92-2175*



92-8056




92-8204



92-8255



92-50265*



92-50266




92-50272*


Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Soltis 92 Color


In der Schweiz auf Anfrage erhältlich




92-50273



92-50274




92-50303*



92-50690*




92-50843*




92-50850*



92-51176*




92-51177*




92-51178




92-51179



92-51180



92-51181




92-51182

Standard Stoffbreite: 177 cm

* auch in Breite 267 cm erhältlich


Soltis 92 Alu

In der Schweiz auf Anfrage erhältlich

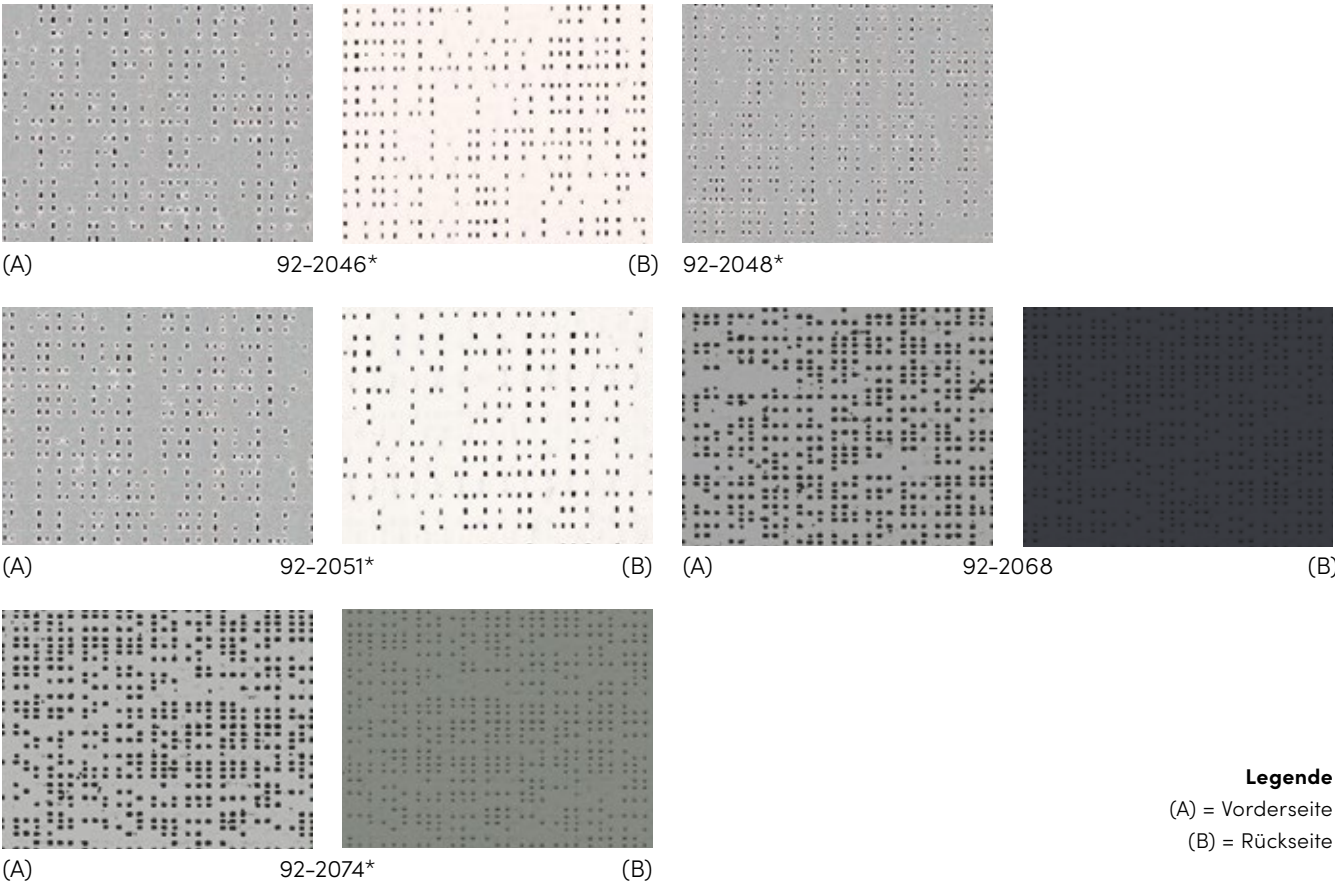


*Tuch nur im EU-Raum verfügbar.

Soltis 92 Opaque Alu

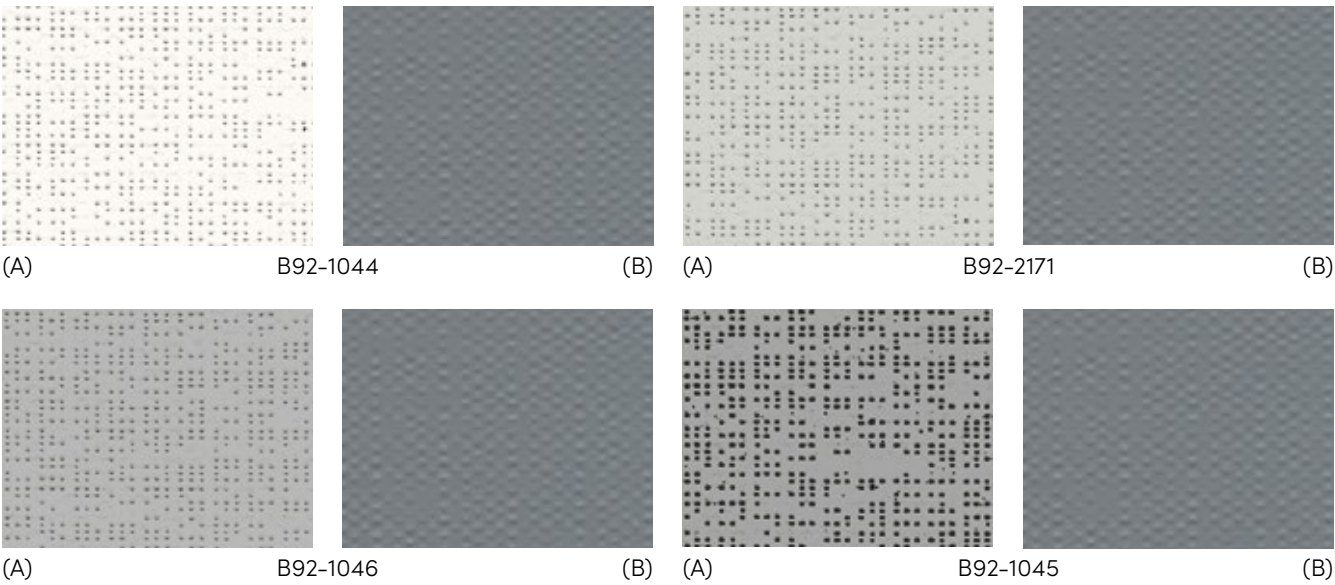


Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Soltis 92 Opaque Alu

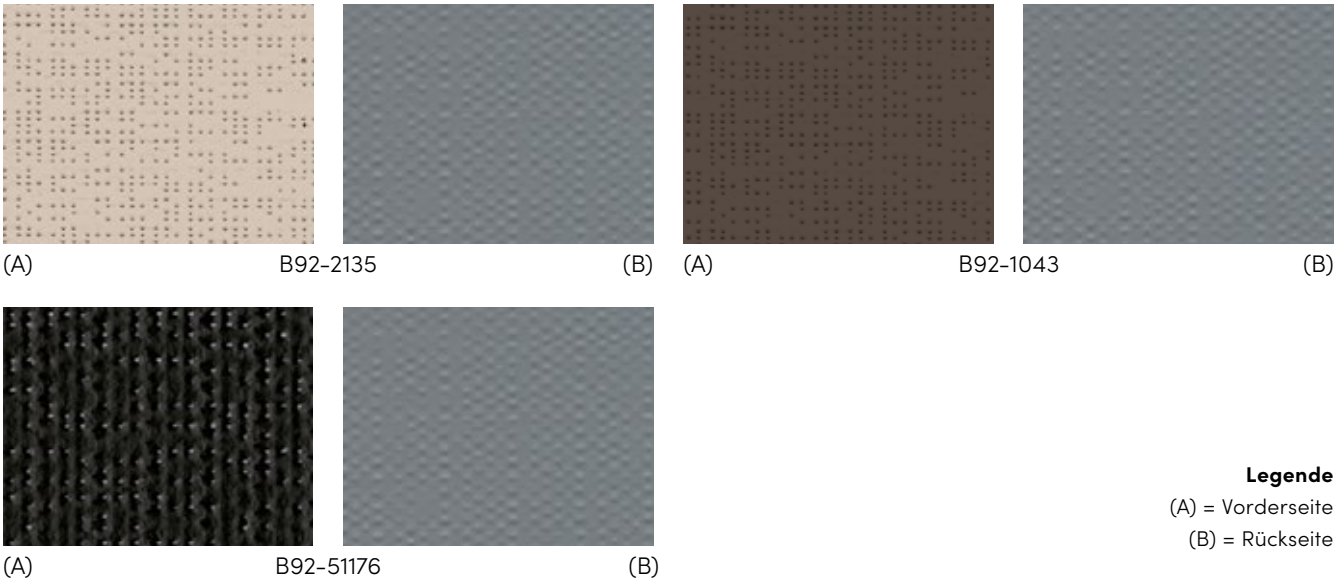

Standard Stoffbreite B92: 170 cm


Soltis 28100 Safe Color

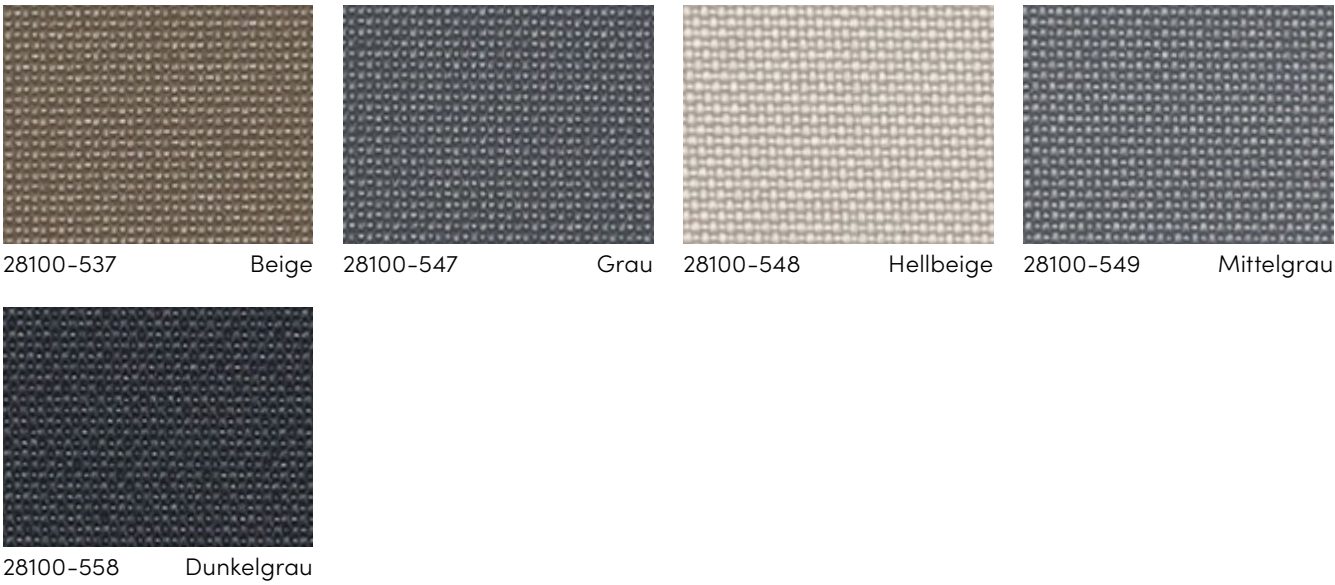


Nicht brennbar
Brandschutzanforderungen der Klasse A2 nach DIN 4102 und RF1 in der Schweiz.



Satiné 5500

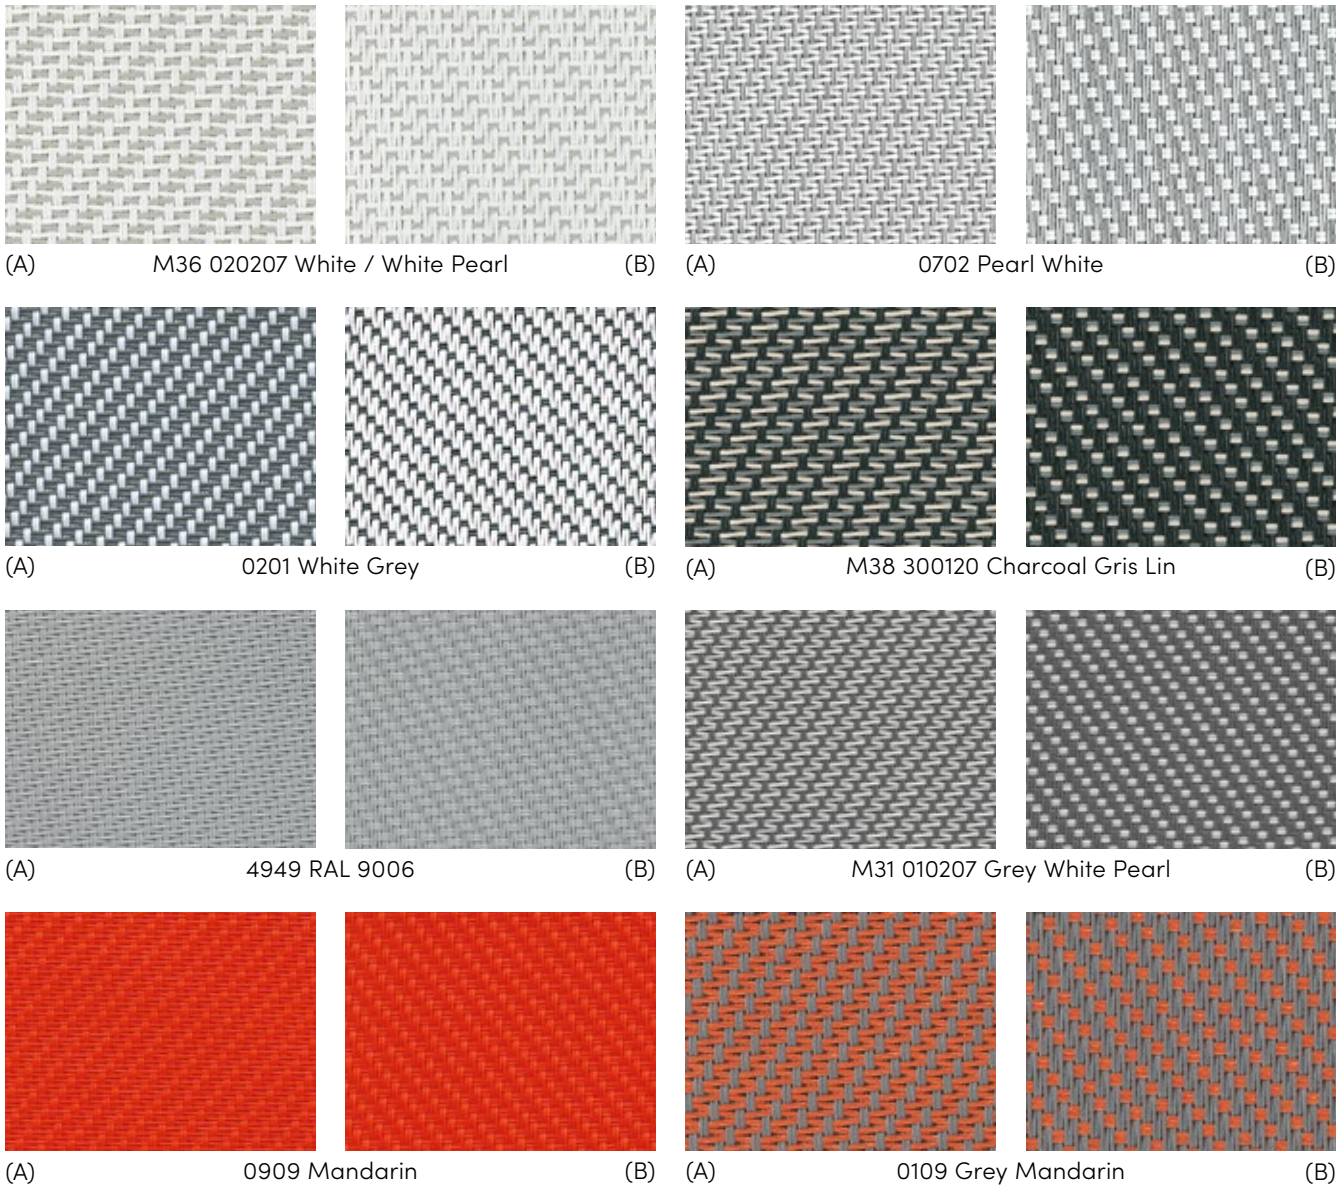


Satiné 5500

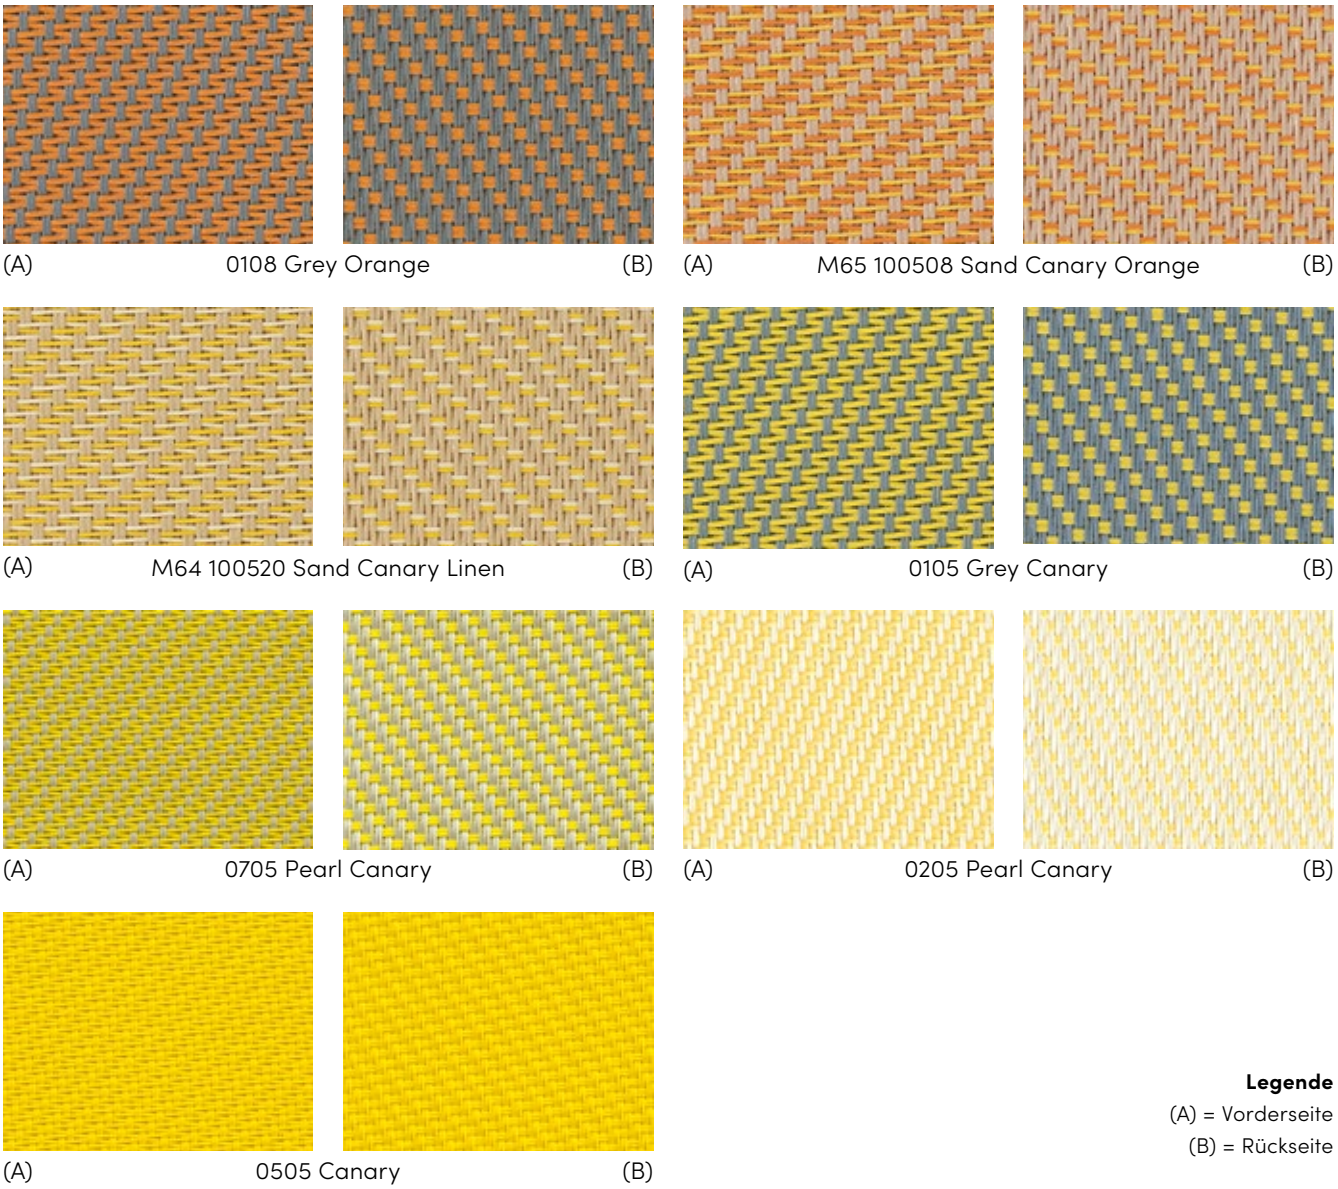


Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

Satiné 5500

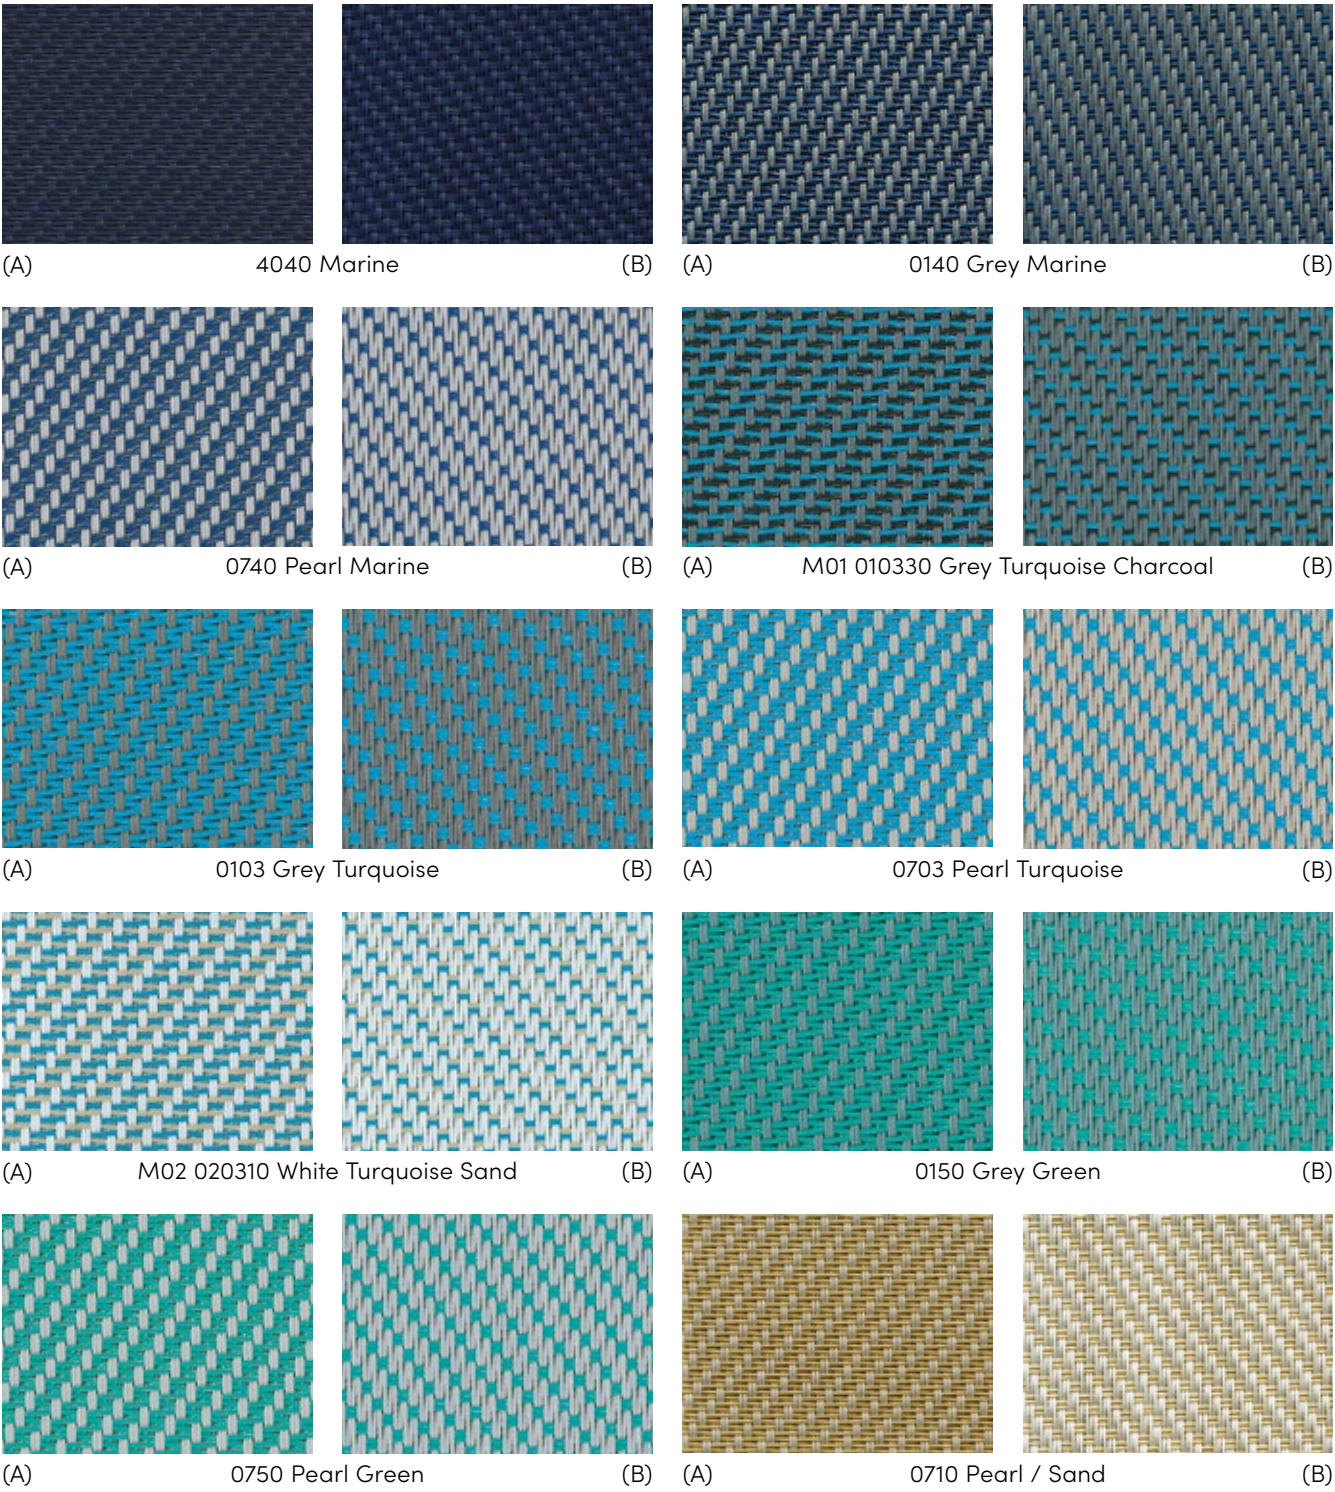

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite


Satiné 5500

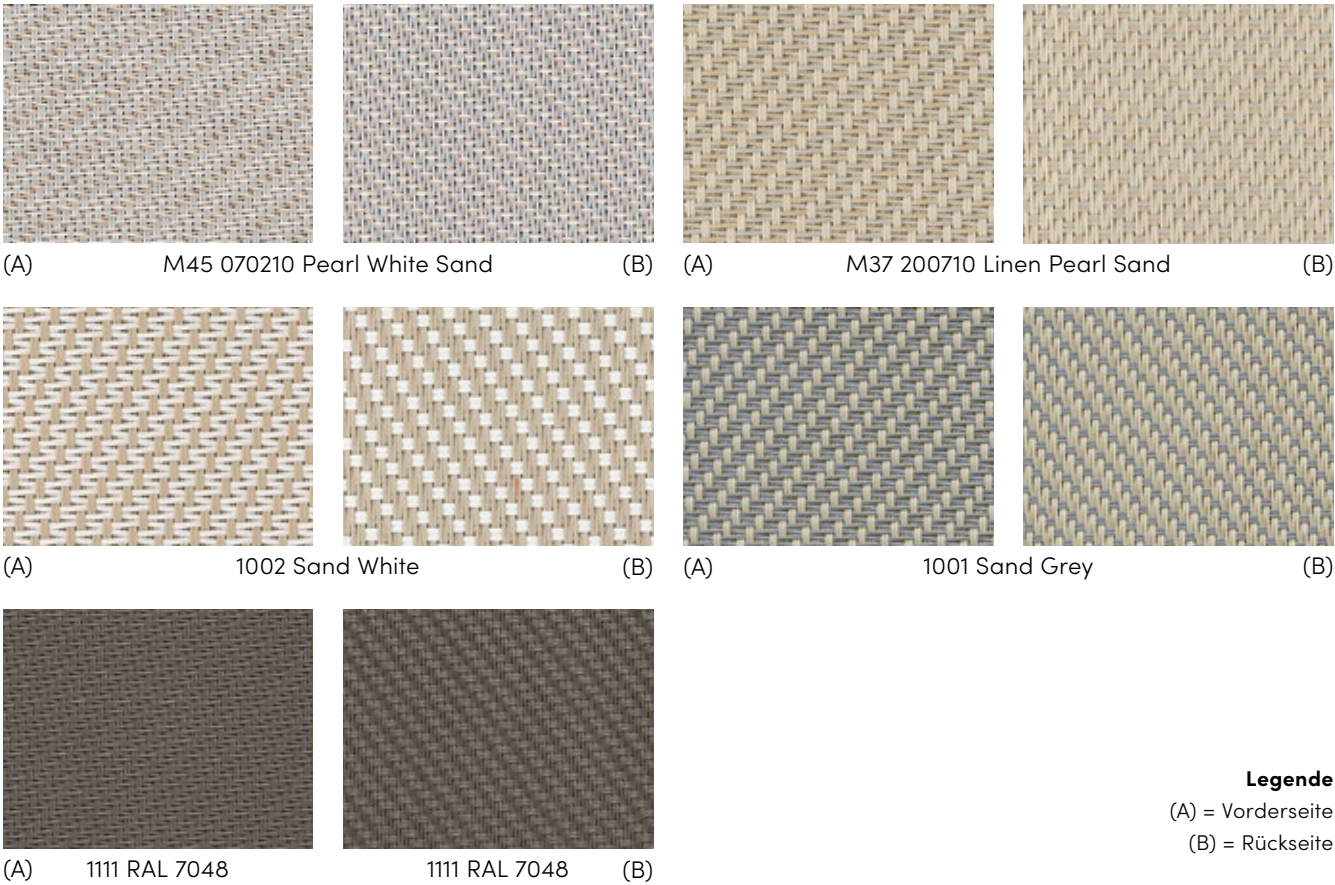

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

Satiné 21154 Blackout*

In der Schweiz auf Anfrage erhältlich



Reverse side (B)




0101 (A)



0102 (A)



0202 (A)



0707 (A)



0210 (A)



2020 (A)



3030 (A)

Legende
(A) = Vorderseite
(B) = Rückseite

*Tuch nur im EU-Raum verfügbar.



Soltis 7635

Brandschutzklasse M1 B1 C-s3 d0 Gewicht/m² 0,52kg Dicke 0,73mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
52101		0.25	0.63	0.12	0.25	0.10
White / White						
52102	A	0.19	0.53	0.28	0.17	0.07
	B	0.19	0.48	0.33	0.17	0.07
White / Pearl						
52103		0.16	0.38	0.46	0.13	0.06
Pearl / Pearl						
52104	A	0.11	0.29	0.60	0.10	0.05
	B	0.11	0.24	0.65	0.10	0.05
Pearl / Grey						
52105		0.07	0.16	0.77	0.06	0.04
Grey / Grey						
52142	A	0.11	0.26	0.63	0.10	0.05
	B	0.11	0.35	0.54	0.10	0.05
Grey / White						
52106	A	0.06	0.12	0.82	0.06	0.04
	B	0.06	0.09	0.85	0.06	0.04
Grey / Charcoal						
52107		0.06	0.06	0.88	0.06	0.04
Charcoal / Charcoal						
52179	A	0.05	0.15	0.80	0.05	0.04
	B	0.05	0.22	0.73	0.05	0.04
Bronze / Pearl						
52182	A	0.05	0.06	0.89	0.05	0.05
	B	0.05	0.06	0.89	0.05	0.05
Charcoal / Bronze						
52178		0.04	0.07	0.89	0.04	0.04
Bronze / Bronze						
52108	A	0.06	0.10	0.84	0.06	0.04
	B	0.06	0.13	0.81	0.06	0.04
Charcoal / Grey						

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
52144		0.05	0.06	0.89	0.05	0.04
Anthracite Grey						
52143		0.04	0.05	0.91	0.05	0.04
Deep Black						
52180	A	0.05	0.10	0.85	0.05	0.04
	B	0.05	0.12	0.83	0.05	0.04
Bronze / Grey						
52177	A	0.06	0.26	0.68	0.06	0.04
	B	0.06	0.18	0.76	0.06	0.04
Sand / Bronze						
52181	A	0.06	0.22	0.72	0.05	0.04
	B	0.06	0.27	0.67	0.05	0.04
Grey / Sand						
52176		0.10	0.37	0.53	0.08	0.05
Sand / Sand						
52172	A	0.16	0.44	0.40	0.16	0.06
	B	0.16	0.48	0.36	0.16	0.06
Pearl / Linen						
52171	A	0.17	0.52	0.31	0.16	0.07
	B	0.17	0.45	0.38	0.16	0.07
White / Sand						
52173		0.20	0.61	0.19	0.19	0.08
Linen / Linen						
52174	A	0.21	0.62	0.17	0.21	0.08
	B	0.21	0.63	0.16	0.21	0.08
Linen / White						
52175	A	0.11	0.43	0.46	0.11	0.05
	B	0.11	0.32	0.57	0.11	0.06
Linen / Grey						

Soltis Veozip

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D)

Gewicht/m² 0,60kg Dicke 0,90mm

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
7605-51184	0.09	0.59	0.32	0.08	0.07
7605-51185	0.09	0.50	0.41	0.08	0.07
7605-51186	0.06	0.37	0.57	0.06	0.06
7605-51187	0.07	0.37	0.56	0.07	0.06
7605-51188	0.05	0.29	0.66	0.04	0.05
7605-51189	0.05	0.28	0.67	0.05	0.05
7605-51190	0.06	0.27	0.67	0.05	0.05
7605-51191	0.07	0.18	0.75	0.06	0.06

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
7605-51192	0.08	0.13	0.79	0.07	0.07
7605-51193	0.06	0.17	0.77	0.06	0.06
7605-51194	0.05	0.07	0.88	0.05	0.06
7605-51195	0.05	0.07	0.88	0.05	0.05
7605-51196	0.06	0.10	0.84	0.06	0.06
7605-51197	0.05	0.08	0.87	0.05	0.05
7605-51198	0.05	0.05	0.90	0.05	0.06

Soltis 86 Color | Solits 86 Alu

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,38kg Dicke 0,43mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
86-2012		0.18	0.27	0.55	0.16	0.08	0.24
86-2043		0.15	0.11	0.74	0.15	0.07	0.28
86-2044		0.29	0.59	0.12	0.28	0.11	0.15
86-2045		0.16	0.29	0.55	0.16	0.08	0.23
86-2046	A	0.22	0.40	0.38	0.21	0.10	0.16
	B	0.22	0.55	0.23	0.21	0.09	0.20
86-2047		0.17	0.07	0.76	0.17	0.07	0.28
86-2048		0.19	0.39	0.42	0.19	0.09	0.20
86-2051	A	0.22	0.40	0.38	0.20	0.09	0.13
	B	0.22	0.60	0.18	0.20	0.09	0.20
86-2068	A	0.17	0.31	0.52	0.17	0.08	0.23
	B	0.17	0.07	0.76	0.17	0.09	0.28
86-2135		0.24	0.39	0.37	0.22	0.09	0.21

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
86-2157	0.25	0.44	0.31	0.21	0.08	0.21
86-2158	0.18	0.25	0.57	0.16	0.08	0.25
86-2166	0.31	0.45	0.24	0.28	0.11	0.21
86-2167	0.17	0.14	0.69	0.17	0.07	0.26
86-2171	0.22	0.36	0.42	0.20	0.08	0.21
86-2175	0.30	0.57	0.13	0.28	0.11	0.16
86-8204	0.29	0.41	0.30	0.21	0.1	0.23
86-8255	0.21	0.24	0.55	0.14	0.07	0.27
86-50690	0.28	0.61	0.11	0.27	0.11	0.14
86-51176	0.14	0.05	0.81	0.14	0.07	0.29
86-51180	0.17	0.24	0.59	0.15	0.07	0.26
86-51181	0.18	0.14	0.68	0.16	0.08	0.28
86-51182	0.18	0.23	0.59	0.15	0.07	0.27

Soltis 88

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,36kg Dicke 0,45mm

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
88-2043	0.09	0.12	0.79	0.08	0.07	0.28
88-2044	0.24	0.65	0.11	0.22	0.13	0.12
88-2047	0.09	0.08	0.83	0.09	0.07	0.28
88-2048	0.13	0.44	0.43	0.12	0.08	0.19
88-2135	0.14	0.42	0.44	0.11	0.07	0.26

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
88-2167	0.09	0.16	0.75	0.09	0.08	0.20
88-2171	0.13	0.38	0.49	0.11	0.12	0.14
88-2175	0.24	0.62	0.14	0.21	0.12	0.14
88-51176	0.09	0.05	0.86	0.09	0.05	0.29

A_e Strahlungsabsorptionsfaktor
R_e Reflexionskoeffizient Sonnenspektrum
T_e Transmissionskoeffizient Sonnenspektrum
T_v Transmissionskoeffizient sichtbares Spektrum
g-tot_e Gesamtenergiedurchlassgrad für «geschlossen» aussenliegen den Sonnenschutz mit Verglasung, Berechnung nach SN EN 13363-1, Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]
g-tot_i g-Wert innen - Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]

Soltis 92 Color | Soltis 92 Alu

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,42kg Dicke 0,45mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
92-2012		0.07	0.30	0.63	0.06	0.04	0.24	92-2171		0.08	0.41	0.21	0.06	0.04	0.20
92-2043		0.04	0.13	0.83	0.04	0.04	0.28	92-2175		0.19	0.65	0.16	0.17	0.07	0.14
92-2044		0.19	0.68	0.13	0.17	0.07	0.11	92-8056		0.02	0.10	0.88	0.02	0.03	0.28
92-2045		0.04	0.35	0.61	0.04	0.03	0.22	92-8204		0.21	0.45	0.34	0.11	0.06	0.23
92-2046	A	0.12	0.46	0.42	0.10	0.05	0.18	92-8255		0.12	0.28	0.60	0.04	0.05	0.27
	B	0.12	0.63	0.25	0.10	0.05	0.14	92-50265		0.09	0.49	0.42	0.06	0.04	0.18
92-2047		0.05	0.08	0.87	0.05	0.04	0.28	92-50266		0.04	0.19	0.77	0.04	0.03	0.26
92-2048		0.08	0.46	0.46	0.08	0.04	0.18	92-50272		0.12	0.55	0.33	0.09	0.05	0.16
92-2051	A	0.12	0.49	0.39	0.11	0.06	0.17	92-50273		0.08	0.42	0.50	0.05	0.04	0.21
	B	0.12	0.70	0.18	0.11	0.05	0.10	92-50274		0.08	0.35	0.57	0.04	0.04	0.24
92-2068	A	0.04	0.34	0.62	0.04	0.03	0.22	92-50303		0.15	0.63	0.22	0.10	0.05	0.15
	B	0.04	0.08	0.88	0.04	0.04	0.28	92-50843		0.13	0.62	0.25	0.10	0.05	0.14
92-2074	A	0.04	0.37	0.59	0.04	0.03	0.21	92-50850		0.05	0.31	0.64	0.03	0.03	0.23
	B	0.04	0.25	0.71	0.04	0.03	0.24	92-50690		0.17	0.73	0.10	0.15	0.06	0.10
92-2135		0.11	0.46	0.43	0.08	0.04	0.19	92-51176		0.03	0.05	0.92	0.03	0.03	0.29
92-2149		0.05	0.16	0.79	0.04	0.04	0.27	92-51177		0.03	0.18	0.79	0.03	0.03	0.26
92-2157		0.15	0.51	0.34	0.10	0.05	0.20	92-51178		0.05	0.20	0.75	0.04	0.03	0.26
92-2158		0.07	0.28	0.65	0.05	0.03	0.24	92-51179		0.06	0.29	0.65	0.04	0.03	0.24
92-2160		0.11	0.36	0.53	0.05	0.04	0.24	92-51180		0.06	0.27	0.67	0.03	0.03	0.26
92-2166		0.21	0.54	0.25	0.17	0.07	0.19	92-51181		0.04	0.17	0.79	0.03	0.03	0.28
92-2167		0.06	0.19	0.75	0.05	0.04	0.26	92-51182		0.08	0.26	0.66	0.04	0.03	0.27

Soltis 92 Opaque Alu

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / Classe 2 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,65kg Dicke 0,60mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
B92-1043	A	0.00	0.13	0.87	0.00	0.02	0.28	B92-2135	A	0.00	0.47	0.53	0.00	0.02	0.18
B92-1044	A	0.00	0.70	0.30	0.00	0.01	0.27	B92-2171	A	0.00	0.45	0.55	0.00	0.02	0.18
B92-1045	A	0.00	0.38	0.62	0.00	0.02	0.19	B92-51176	A	0.00	0.06	0.94	0.00	0.02	0.28
B92-1046	A	0.00	0.49	0.51	0.00	0.02	0.17	Verso		0.00	0.29	0.71	0.00	0.03	0.22

Soltis B28100 Safe Color

Brandschutzklasse RF1/VKF 6q.3 (AEAI) Gewicht/m² 0.41kg Dicke 0.30mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
B28100-537	A	4	39	57	0	0.02	0.25	B28100-549	A	2	23	75	1	0.02	0.24
B28100-547	A	1	19	80	0	0.02	0.25	B28100-558	A	0	8	92	0	0.03	0.27
B28100-548	A	8	50	42	5.00	0.03	0.18								

A_e Strahlungsabsorptionsfaktor
R_e Reflexionskoeffizient Sonnenspektrum
T_e Transmissionskoeffizient Sonnenspektrum
T_v Transmissionskoeffizient sichtbares Spektrum
g-tot_e Gesamtenergiedurchlassgrad für «geschlossenen» aussenliegen den Sonnenschutz mit Verglasung, Berechnung nach SN EN 13363-1, Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]
g-tot_i g-Wert innen - Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]

Satiné 5500

Brandschutzklasse M1 B1 C-s3 d0 Gewicht/m² 0,52kg Dicke 0,75mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
M36 020207	A	0.19	0.57	0.24	0.18	0.08
	White White Pearl B	0.19	0.60	0.21	0.18	0.08
0702	A	0.17	0.50	0.33	0.16	0.08
	Pearl White B	0.17	0.45	0.38	0.16	0.08
0201	A	0.12	0.37	0.51	0.10	0.06
	White Grey B	0.11	0.48	0.41	0.09	0.05
M38 300120	A	0.06	0.19	0.75	0.05	0.05
	Charcoal Gris Lin B	0.06	0.13	0.81	0.06	0.05
4949	A	0.11	0.37	0.52	0.10	0.05
	RAL 9006 B	0.11	0.37	0.52	0.08	0.04
M31 010207	A	0.10	0.34	0.56	0.08	0.06
	Grey White Pearl B	0.10	0.28	0.62	0.04	0.04
0909 Mandarin		0.18	0.44	0.38	0.07	0.07
0109	A	0.09	0.30	0.61	0.05	0.05
	Grey Mandarin B	0.09	0.26	0.65	0.05	0.05
0108	A	0.10	0.32	0.58	0.07	0.05
	Grey Orange B	0.11	0.26	0.63	0.07	0.06
M65 100508	A	0.15	0.43	0.42	0.11	0.07
	Sand Canary Orange B	0.15	0.42	0.43	0.11	0.07
M64 100520	A	0.16	0.45	0.39	0.12	0.07
	Sand Canary Linen B	0.16	0.43	0.41	0.12	0.07
0105	A	0.10	0.33	0.57	0.07	0.04
	Grey Canari B	0.09	0.28	0.63	0.07	0.05
0705	A	0.16	0.42	0.42	0.15	0.07
	Pearl Canary B	0.16	0.40	0.44	0.15	0.08
0205	A	0.19	0.58	0.23	0.18	0.08
	White Canary B	0.19	0.61	0.20	0.17	0.07
0505 Canary		0.20	0.51	0.29	0.17	0.08

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
4040 Marine		0.14	0.25	0.61	0.05	0.05
0140	A	0.08	0.22	0.70	0.05	0.05
	Grey Marine B	0.08	0.21	0.71	0.05	0.05
0740	A	0.13	0.28	0.59	0.08	0.06
	Pearl Marine B	0.13	0.31	0.56	0.07	0.06
M01 010330	A	0.08	0.20	0.72	0.06	0.05
	Grey Turq. Charcoal B	0.08	0.20	0.72	0.06	0.05
0103	A	0.09	0.30	0.61	0.06	0.05
	Grey Turquoise B	0.09	0.26	0.65	0.06	0.05
0703	A	0.13	0.38	0.49	0.10	0.06
	Pearl Turquoise B	0.14	0.38	0.48	0.09	0.06
M02 020310	A	0.17	0.49	0.34	0.13	0.08
	White Turq. Sable B	0.17	0.55	0.28	0.13	0.07
0150	A	0.09	0.26	0.65	0.06	0.05
	Grey Green B	0.09	0.23	0.68	0.06	0.05
0750	A	0.14	0.33	0.53	0.11	0.06
	Pearl Green B	0.14	0.34	0.52	0.11	0.06
0710	A	0.14	0.38	0.48	0.12	0.07
	Pearl Sand B	0.14	0.37	0.49	0.12	0.07
M45 070210	A	0.15	0.43	0.42	0.14	0.07
	Pearl White Sand B	0.15	0.41	0.44	0.14	0.07
M37 200710	A	0.16	0.45	0.39	0.14	0.07
	Linen Pearl Sand B	0.16	0.48	0.36	0.14	0.07
1002	A	0.16	0.51	0.33	0.13	0.07
	Sand White B	0.16	0.46	0.38	0.13	0.07
1001	A	0.10	0.28	0.62	0.08	0.06
	Sand Grey B	0.10	0.33	0.57	0.08	0.05
1111 RAL 7048		0.05	0.17	0.78	0.05	0.05

Satiné 21154 Blackout

Brandschutzklasse M1 Gewicht/m² 0,66kg Dicke 0,75mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0101		0.00	0.21	0.79	0.00	0.03
0102		0.00	0.42	0.58	0.00	0.02
0202		0.00	0.69	0.31	0.00	0.01
0210		0.00	0.53	0.47	0.00	0.02

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0707		0.00	0.39	0.61	0.00	0.02
2020		0.00	0.55	0.45	0.00	0.02
3030		0.00	0.06	0.94	0.00	0.03
Reverse side		0.00	0.34	0.66	0.00	0.02

Übersicht

über die technischen Tuchkollektionen.

Stoffkollektion	Serge Ferrari									
Öffnungsfaktor	5 %	5 %	14 %	8 %	4 %	0 %	3 %	3 %	0 %	0 %
Produkt	Soltis 7635*	Soltis Veozip	Soltis 86 Color Alu	Soltis 88	Soltis 92 Color Alu	Soltis 92 Opaque Alu	Soltis Touch	Soltis 99 Color Alu White LowE	Soltis Blackout B99 / B990	Soltis B28100 Safe Color
Solozip®	●	●	●	●	■	●				●
Soloscreen®	●		●	●	●	●				
Soloroll®	● ¹		● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	●	●	●	
Faltschiebeläden			●		●					
Schiebeläden			●		●					

* Glasfaser

●¹ Diese Stoffe sind hauptsächlich für den Aussenbereich bestimmt.
Entdecken Sie das spezielle Sortiment für den Innenbereich, das besser für Soloroll geeignet ist.

■ In der Schweiz auf Anfrage erhältlich

MERMET							JM Technical Textiles	
4 %	1 %	0 %	1-3-5-10 %	3-5 %	1-3-5 %	3 %	0 %	0 %
Satiné 5500*	Satiné 5501*	Satiné 21154 Blackout*	Screen Vision	Optimal	M-Screen	Natté 4503*	40818 Starlet Transparent	40985 Starlet Blackout Color
●		■						
●	●	●						
● ¹		● ¹	●	●	●	●	●	●

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

