


Schnellreferenz

Kurbeln






Alle Schnellreferenzen zum Herunterladen




↓ [Lamellenstoren](#)




↓ [Markisen](#)



↓ [Fassadenmarkisen](#)




↓ [Kurbeln](#)




↓ [Fensterläden](#)



↓ [Anschluss technik](#)



↓ [Rollläden](#)



↓ [Abdeckungen](#)



Kurbeln

Inhaltsverzeichnis

Gelenkkurbel-Typ	5
Gelenkführungen	19
Einhängekurbel	35




Die Angaben und Werte beziehen sich auf unsere Produkte in Standardversion gemäss Prospekt und sinngemässer Anwendung/Verwendung.

Gelenkkurbel-Typ

Übersicht	6
Standardlängen je nach Typ	8
Typ Standard	10
Typ Ausziehbar	12
Typ Bajonettverschluss	13
Typ Rolpac® III Standard	14
Typ Rolpac® III Ausziehbar	16



Übersicht

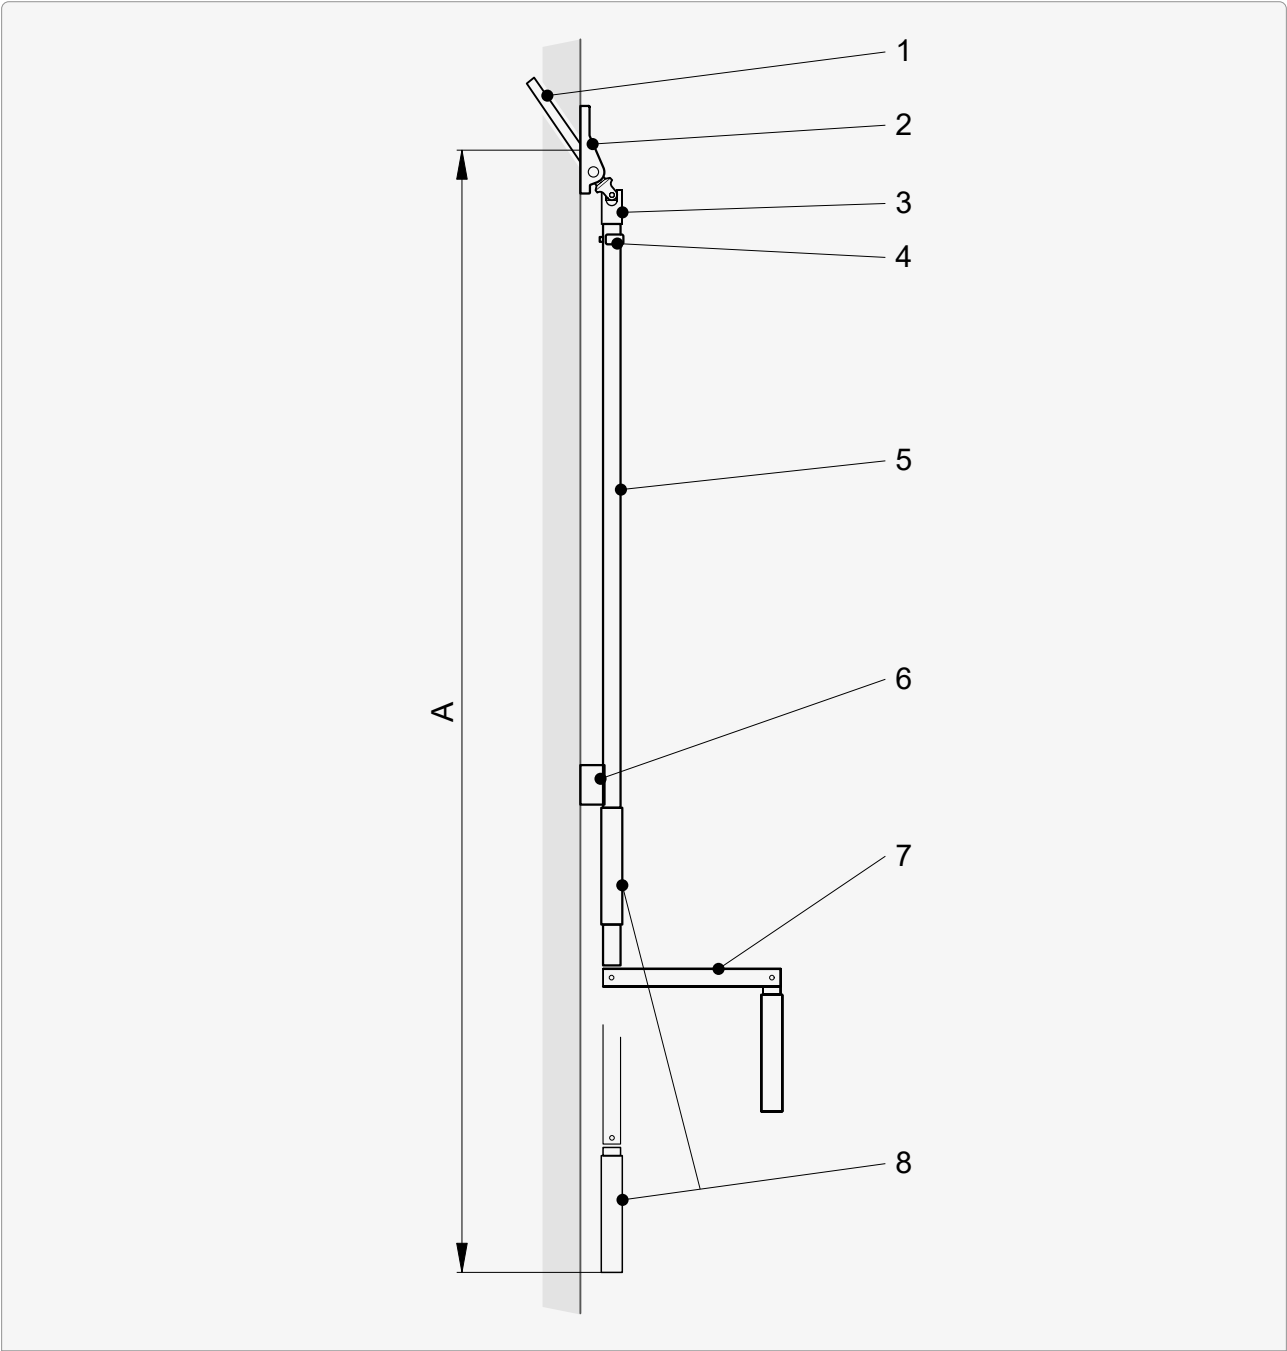

Pos.	Bezeichnung	Material	Farbe, Farbindex	
			grau, 1	weiss, 3
1	Vierkant 8×8	Stahl	verzinkt	verzinkt
2	Gelenkführung 25×90	Kunststoff	grau	weiss
3	Kreuzgelenk	Aluminium	farblos elox.	farblos elox.
4	Sicherungsclip	Kunststoff	grau	weiss
5	Verbindungsrohr Ø 15	Stahl	grau ummantelt	weiss ummantelt
6	Kurbelhalter, magnetisch	Kunststoff	grau	weiss
7	Knickkurbel	Stahl	vernickelt	vernickelt
8	Handgriffe Ø 20	Kunststoff	grau	weiss

➡ Wert für A.....8

► Übersicht

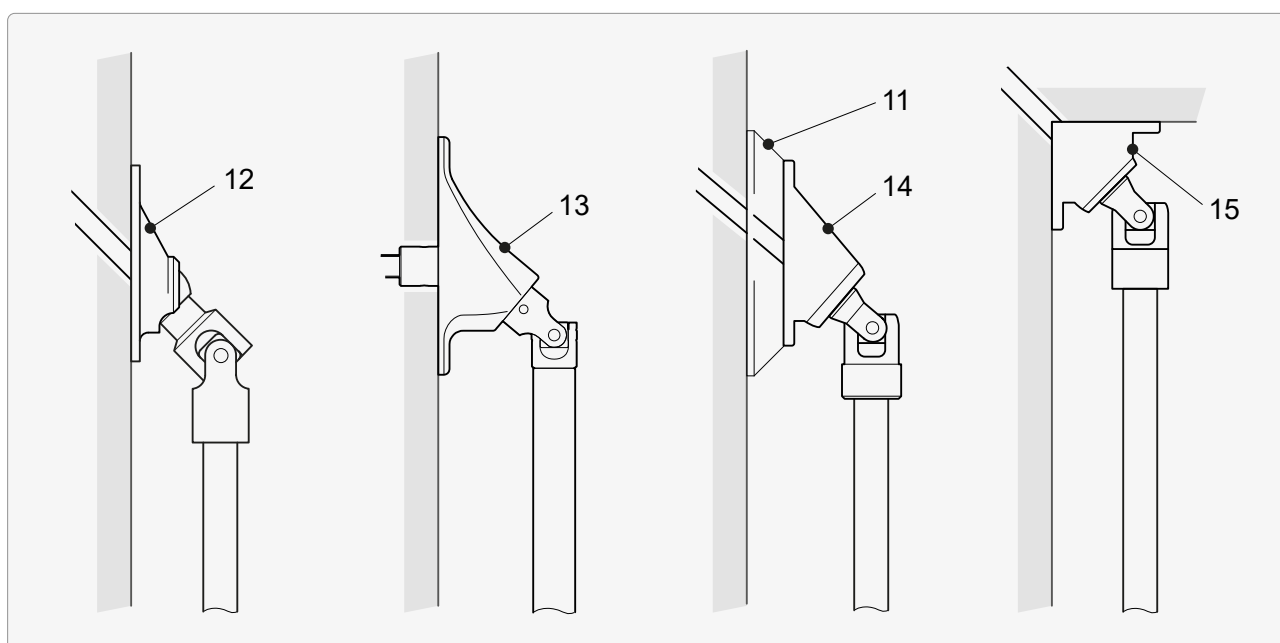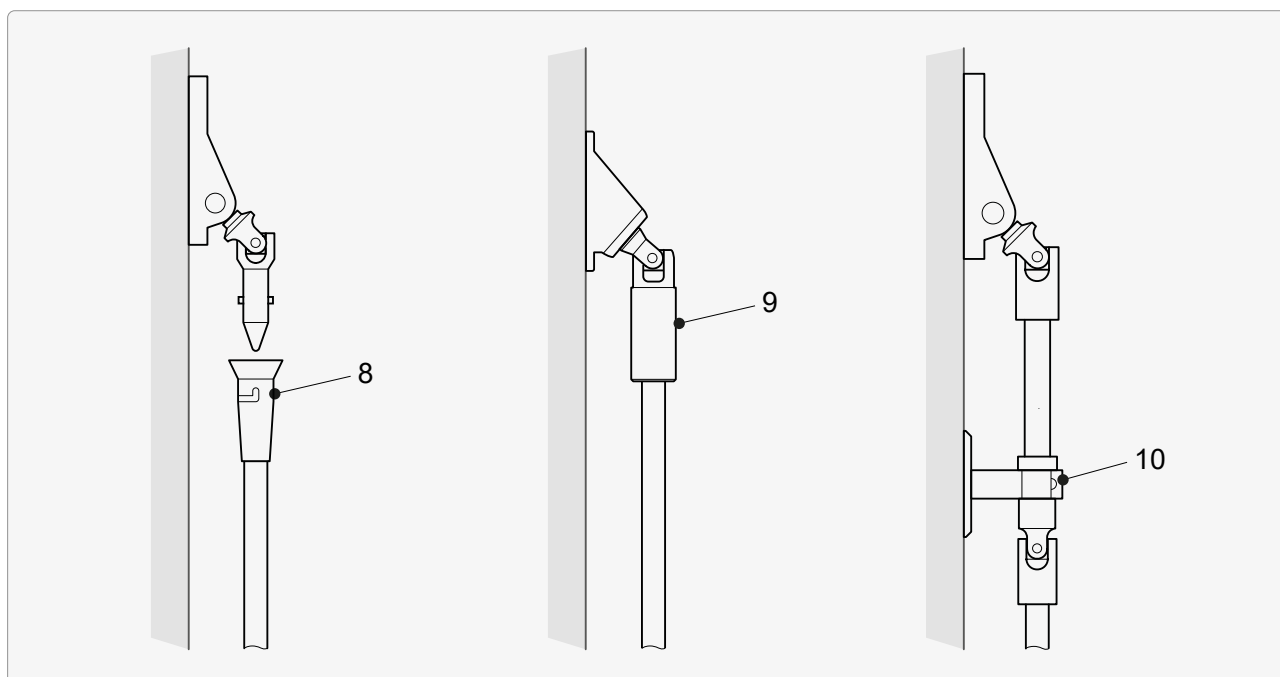

Pos.	Bezeichnung	Material	Farbe
8	Bajonettverschluss	Stahl	vernickelt
9	Überlastsicherung	Stahl	vernickelt
10	Wandhalter Einfachstangenführung	Stahl	vernickelt
11	KS Grundplatte*	Kunststoff	grau
12	Gelenkführung 36×70	Zinkdruckguss	vernickelt
13	Gelenkführung 22×85	Zinkdruckguss	vernickelt
14	Gelenkführung KSB 35×75	Kunststoff	grau, weiss
15	Gelenkführung KSC 35×44 / 44	Kunststoff	grau, weiss

* Nur im Ersatzfall erhältlich

Standardlängen je nach Typ

A*	A*		A*	
550	1100	1150	1700	1750
600 650	1200	1250	1800	1850
700 750	1300	1350	1900	1950
800 850	1400	1450	2000	
900 950	1500	1550		
1000 1050	1600	1650		

 ***A > 2000 auf Anfrage.** Nicht ab Lager lieferbar.
A variiert je nach Typ um **+10/-50**.

Zubehörlieferung

Gelenkführung zu Typen **04** bis **13**

- Grundplatte
- Gelenkführung
- Halteplatte
- Kugelhälften


►► Standardlängen je nach Typ

Mit Einfachstangenführung zu Typen:


Ausziehbar

23 67

i Immer Aluminium, farblos eloxiert

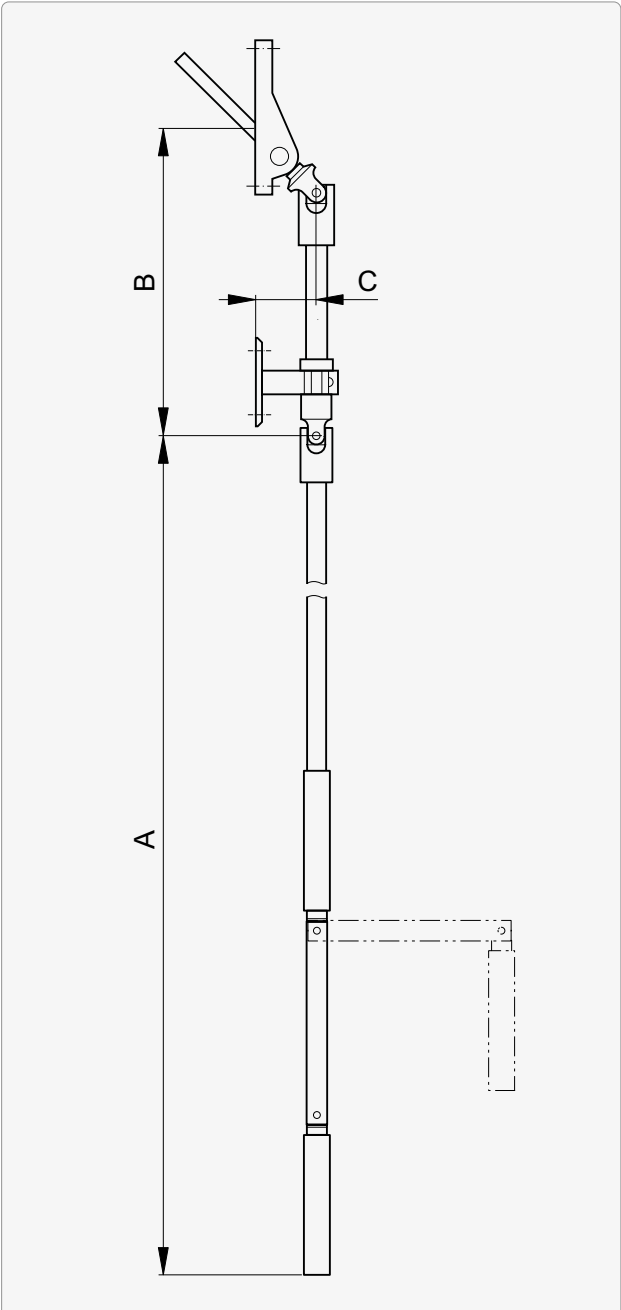


C
33*
* oder nach Auftrag

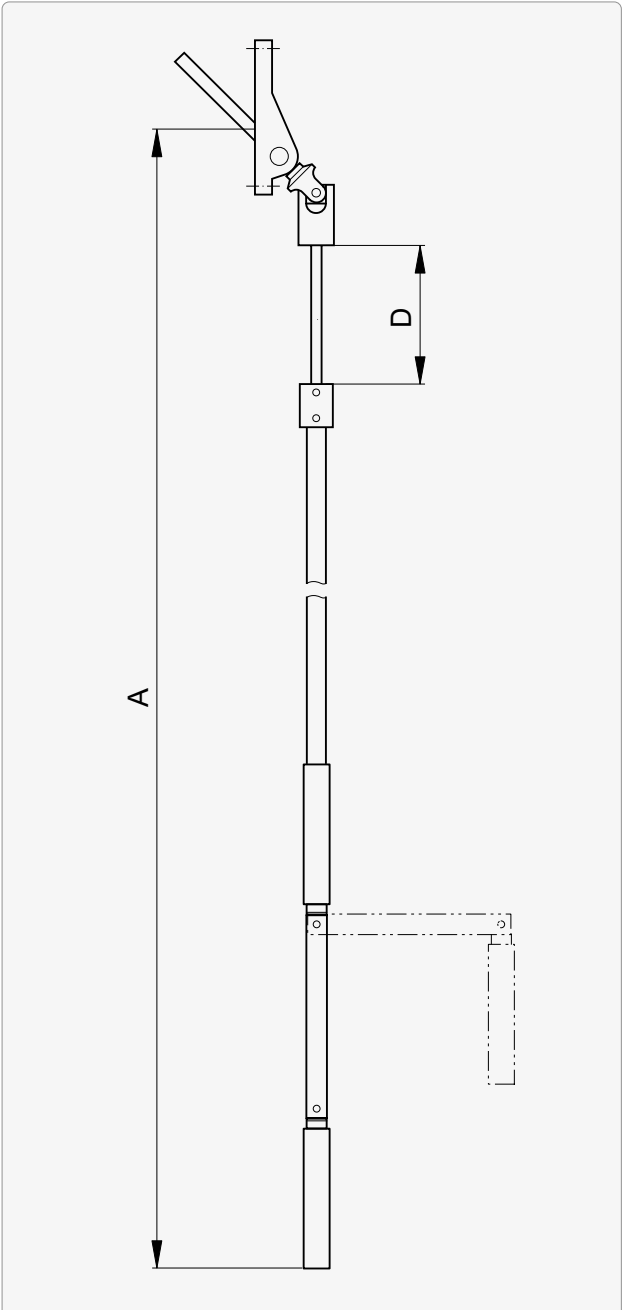

A	D (ausziehbar)
≥ 650	100
≥ 750	200
≥ 850	300
≥ 950	400
≥ 1050	500

Typ | Standard

8 mm

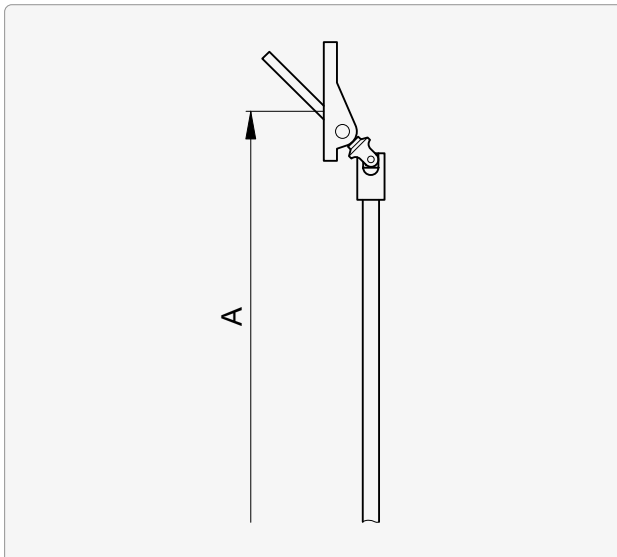


A min.

550

Gelenkführung

01 25x90

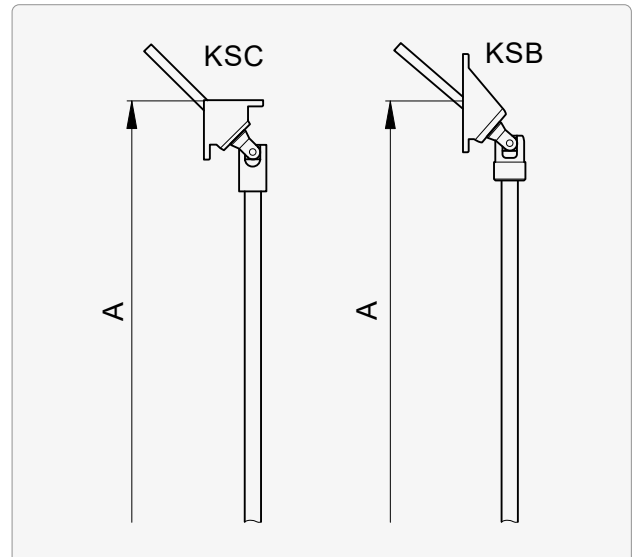


A min.

550

Gelenkführung

04 KSB 35x75

05 KSC 35x44/44

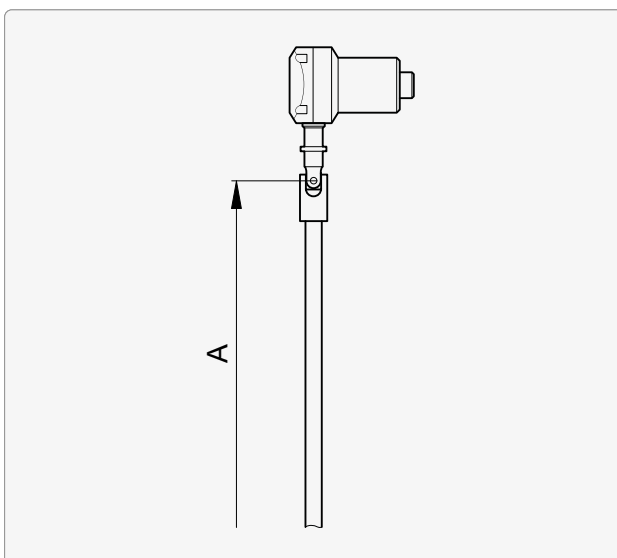

A min.


550

Gelenkkurbel

21 direkt am Getriebe



Getriebe **ist nicht im Lieferumfang** der Gelenkkurbel enthalten.

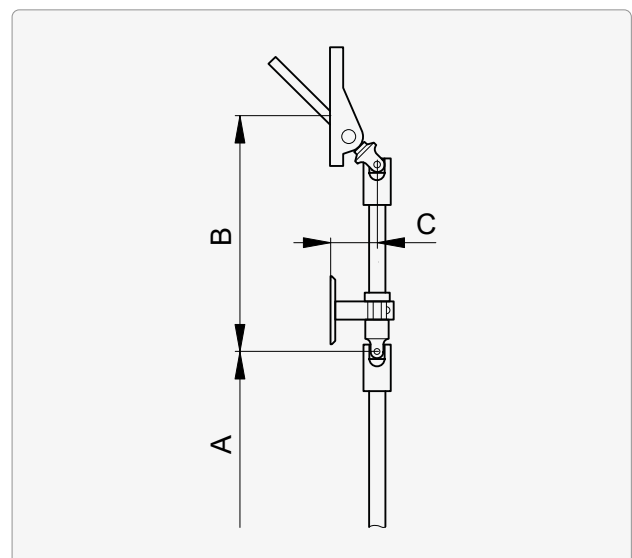

A min.

550

B

nach Auftrag

C


nach Auftrag

Gelenkführung mit Einfachstangenführung

23 25x90

►► Typ | Standard

8 mm

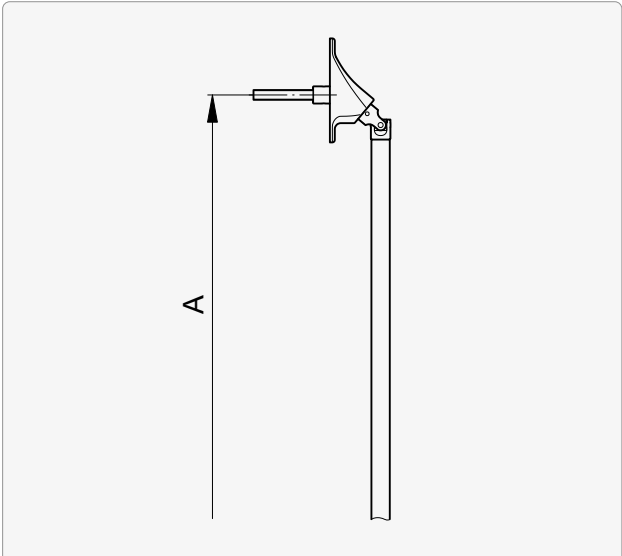


A min.

550

Gelenkführung 90°

37 22x85

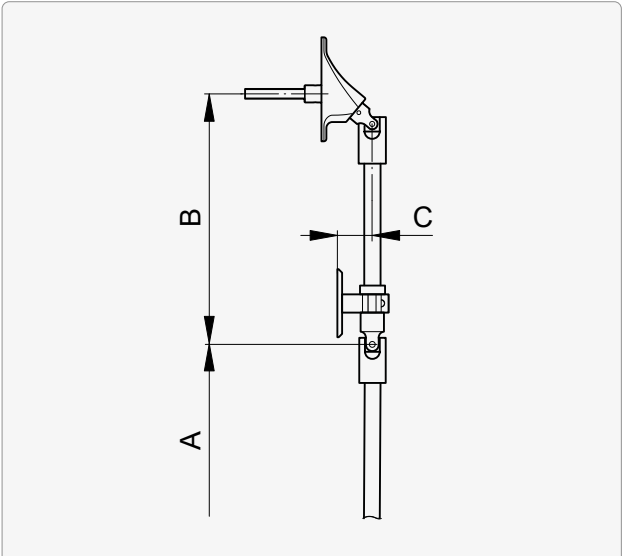

A min.

550

B


nach Auftrag

C

nach Auftrag

Gelenkführung 90° mit Einfachstangenführung

67 22x85

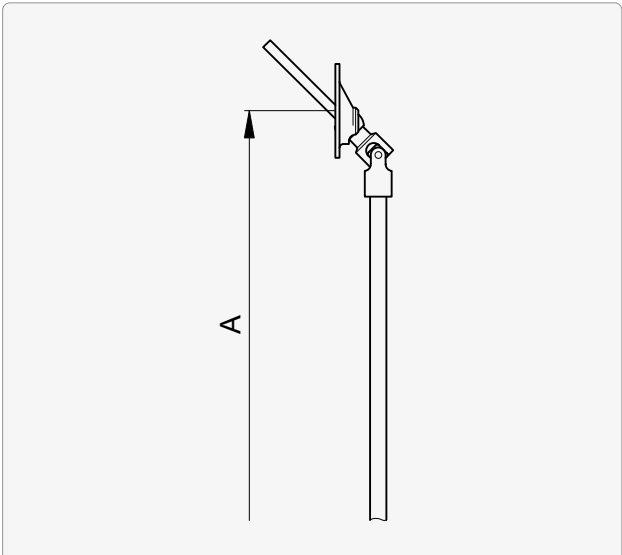

A min.


550

Gelenkführung

70 36x70

Typ | Ausziehbar

8 mm

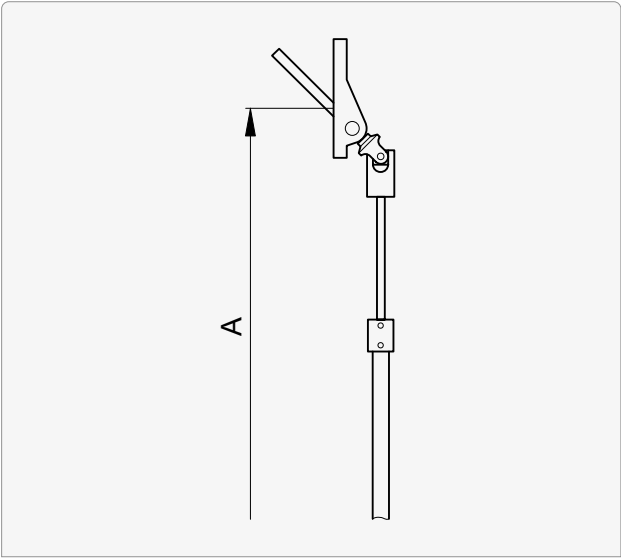


A min.

650

Gelenkführung

02 25x90

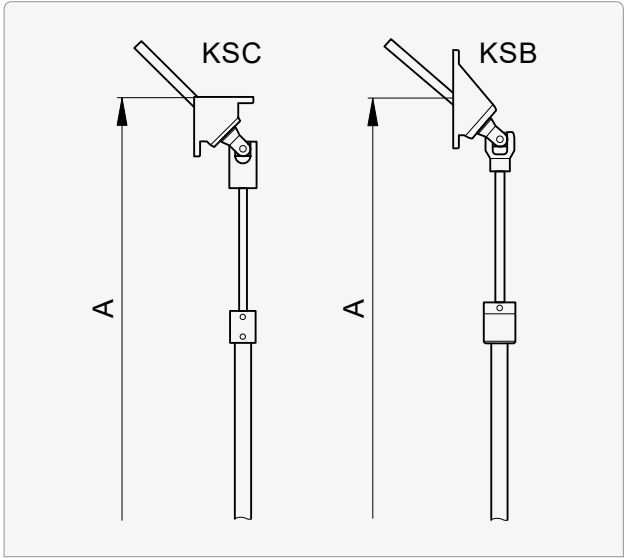


A min.

650

Gelenkführung

06 KSB 35x75

07 KSC 35x44/44

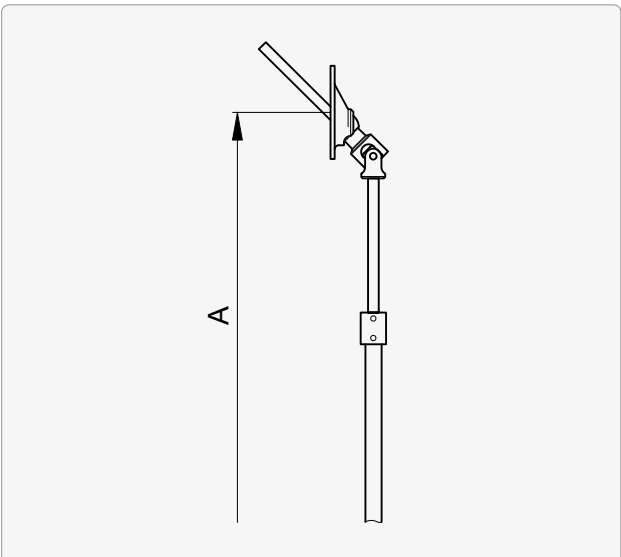

A min.


650

Gelenkführung


75 36x70

Typ | Bajonettverschluss

8 mm

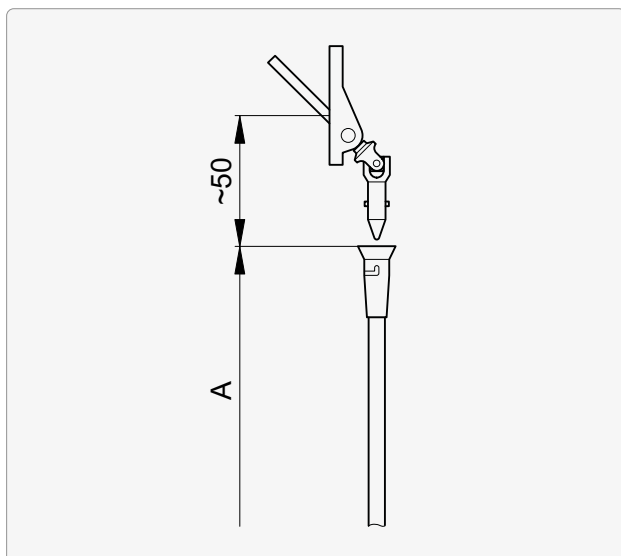**A min.**

550

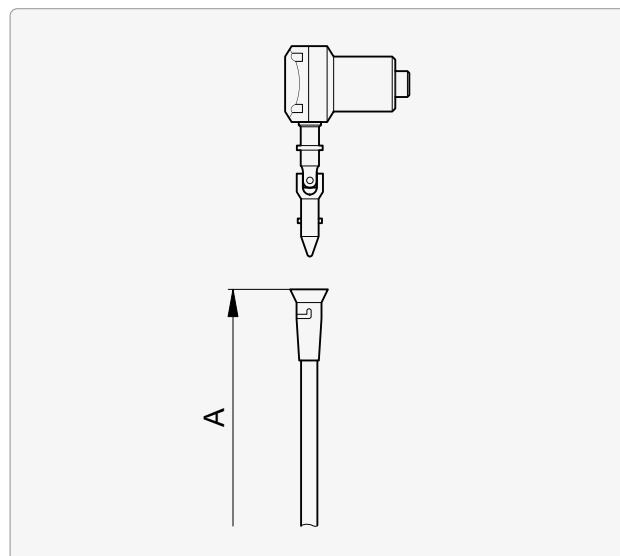Gelenkführung**03** 25x90**A min.**


550

Gelenkkurbel**22** direkt am Getriebe*

Getriebe **ist nicht im Lieferumfang** der Gelenkkurbel enthalten.


Typ | Rolpac® III Standard

8 mm

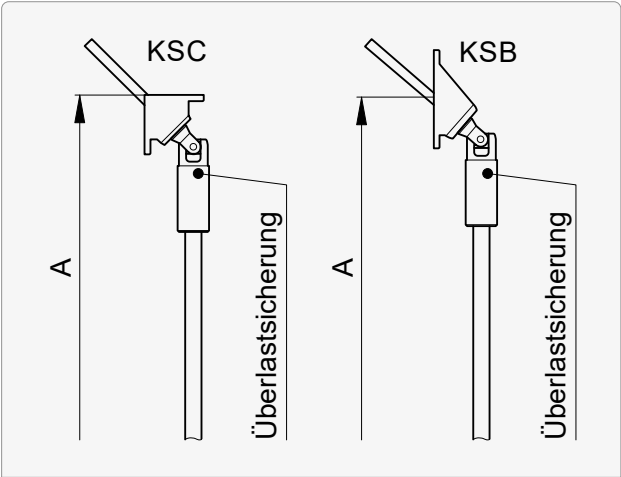

A min.
600

Gelenkführung								
			Antriebsseite			Antriebsseite		
			Aufkleber Fläche [m²]			Aufkleber Fläche [m²]		
			≤4 >4			≤4 >4		
08	KSB 35x75	R	R 1	R		L	R 1	R
09	KSB 35x75	L	L 1	L		R	L 1	L
10	KSC 35x44/44	R	R 1	R		L	R 1	R
11	KSC 35x44/44	L	L 1	L		R	L 1	L

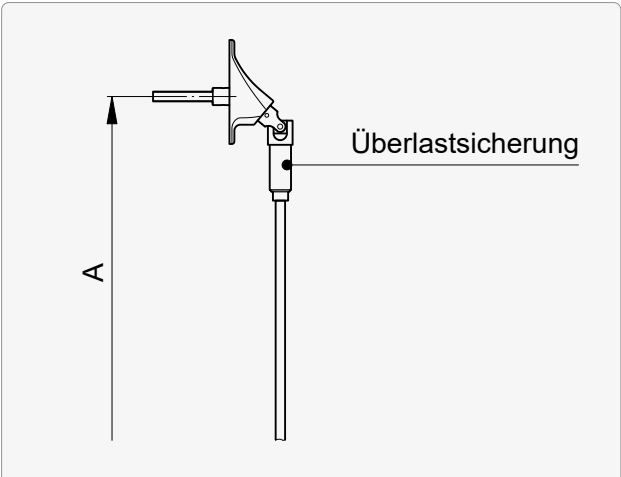


A min.
550

Gelenkführung 90°								
			Antriebsseite			Antriebsseite		
			Aufkleber Fläche [m²]			Aufkleber Fläche [m²]		
			≤4 >4			≤4 >4		
26	22x85	R	R 1	R		L	R 1	R
27	22x85	L	L 1	L		R	L 1	L

► Typ | Rolpac® III Standard

8 mm

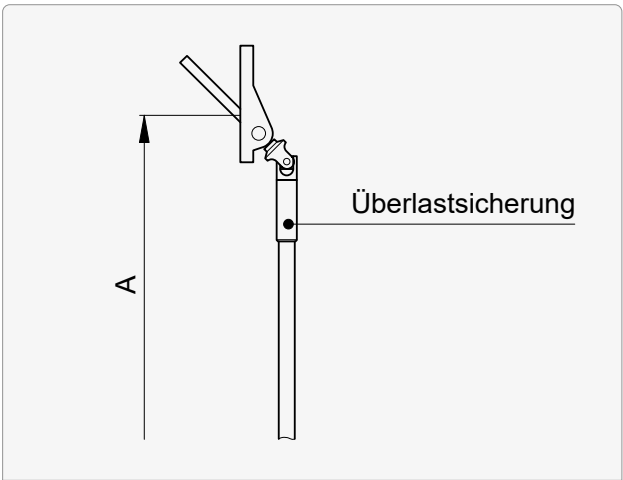


A min.

600

Gelenkführung

			Antriebsseite		Aufkleber Fläche [m²]			Antriebsseite		Aufkleber Fläche [m²]	
					≤4	>4				≤4	>4
40	25x90		R		–	R		L		–	R
41	25x90		R		R 1	–		L		R 1	–
42	25x90		L		–	L		R		–	L
43	25x90		L		L 1	–		R		L 1	–

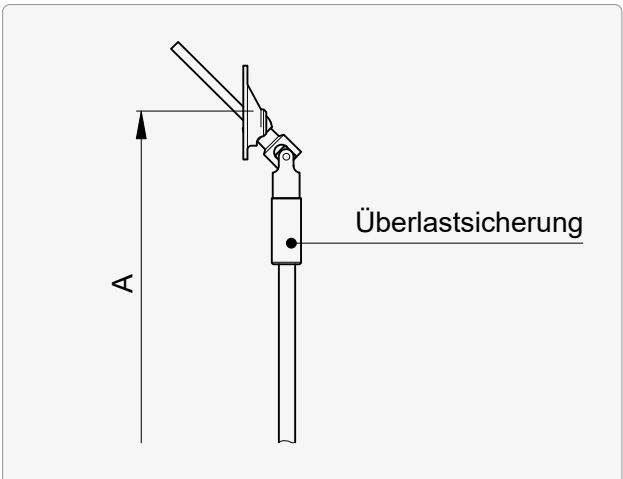

A min.


550

Gelenkführung

			Antriebsseite		Aufkleber Fläche [m²]			Antriebsseite		Aufkleber Fläche [m²]	
					≤4	>4				≤4	>4
76	36x70		R		R 1	R		L		R 1	R
77	36x70		L		L 1	L		R		L 1	L


Typ | Rolpac® III Ausziehbar

8 mm

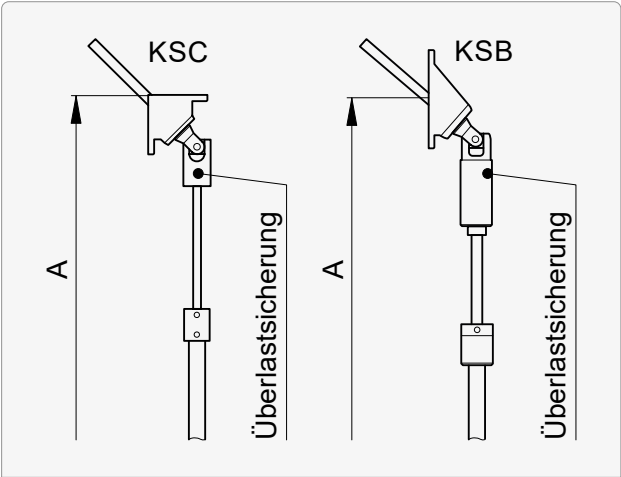

A min.
700

Gelenkführung			Antriebsseite		Aufkleber Fläche [m²]			Antriebsseite		Aufkleber Fläche [m²]	
					≤4	>4				≤4	>4
12	KSB 35x75	R			R 1	R	L			R 1	R
13	KSB 35x75	L			L 1	L	R			L 1	L
14	KSC 35x44/44	R			R 1	R	L			R 1	R
15	KSC 35x44/44	L			L 1	L	R			L 1	L

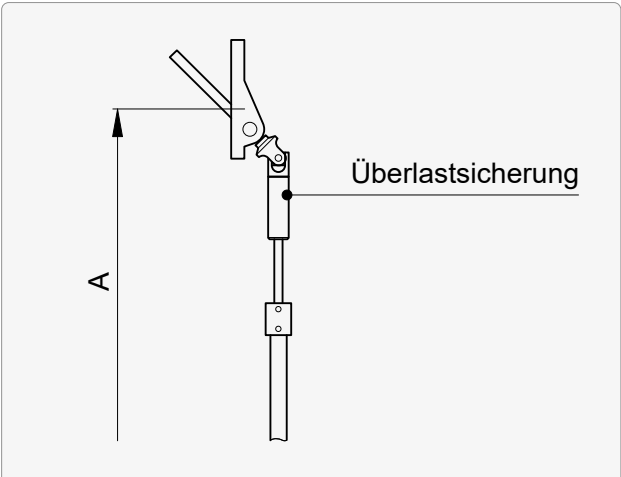

A min.
700




Gelenkführung			Antriebsseite		Aufkleber Fläche [m²]			Antriebsseite		Aufkleber Fläche [m²]	
					≤4	>4				≤4	>4
44	25x90	R			R 1	R	L			R 1	R
45	25x90	R			R 1	R	L			R 1	R
46	25x90	L			L 1	L	R			L 1	L
47	25x90	L			L 1	L	R			L 1	L




Gelenkführungen


Typ 25 × 90	20
Typ 25 × 90 mit Einfachstangenführung	21
Typ 36 × 70	22
Typ 22 × 85 / 90°	23
Typ KSB 35 × 75	24
Typ KSB 35 × 75 mit KS Grundplatte 60 × 100	25
Typ KSC 35 × 44 / 44	26
Gelenkführungsplatte Typ 35 A	27
Gelenkführungsplatte Typ 35 B	28
Gelenkführungsplatte Typ 35 C	29
Abdeckplatten für Gelenkführung Typ 25 × 90	30
Grundplatte zu Gelenkführungen	31
Unterlagssplatten für Gelenkführung Typ 22 × 85 / 90°	32

Typ | 25 × 90

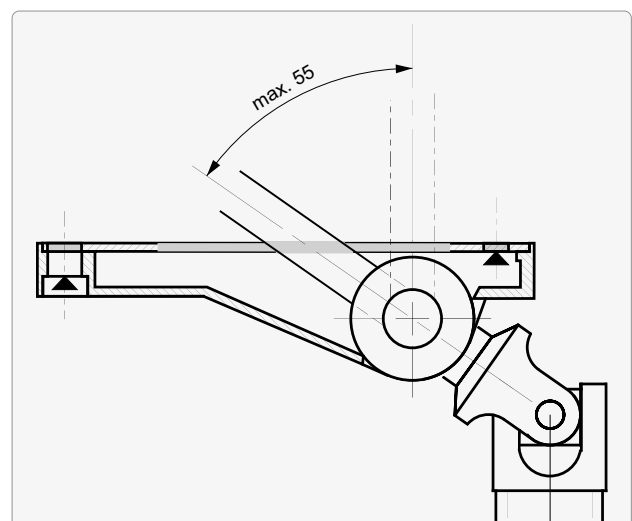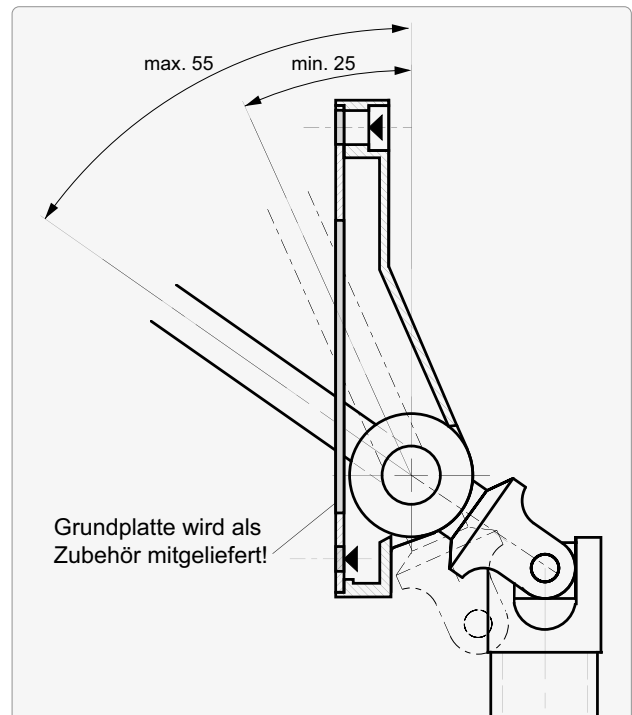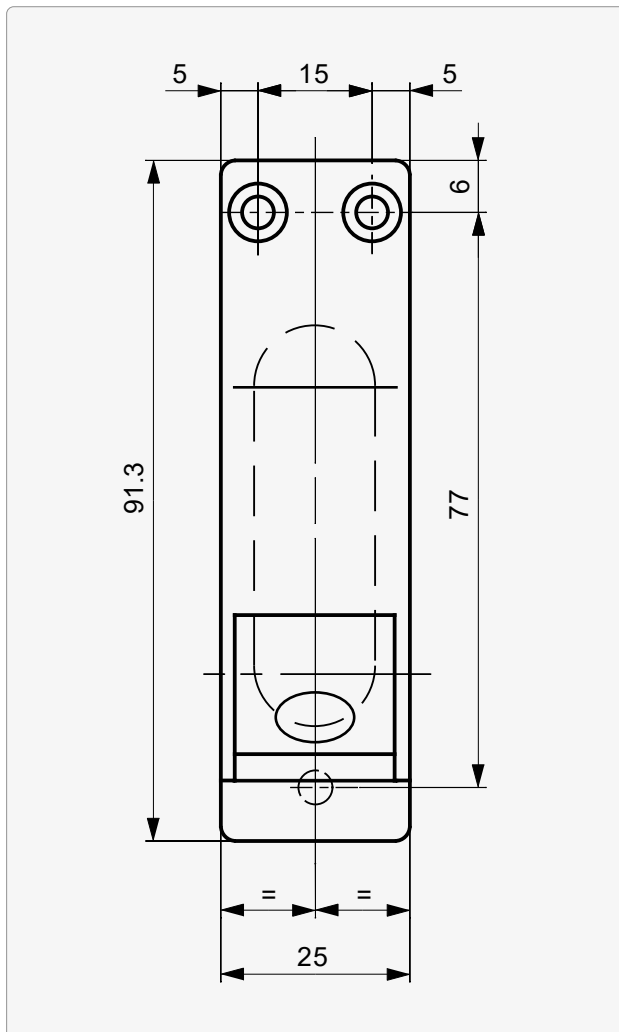




Rolpac®

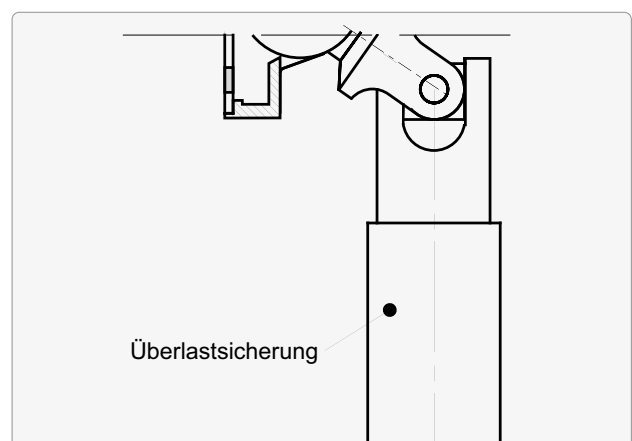


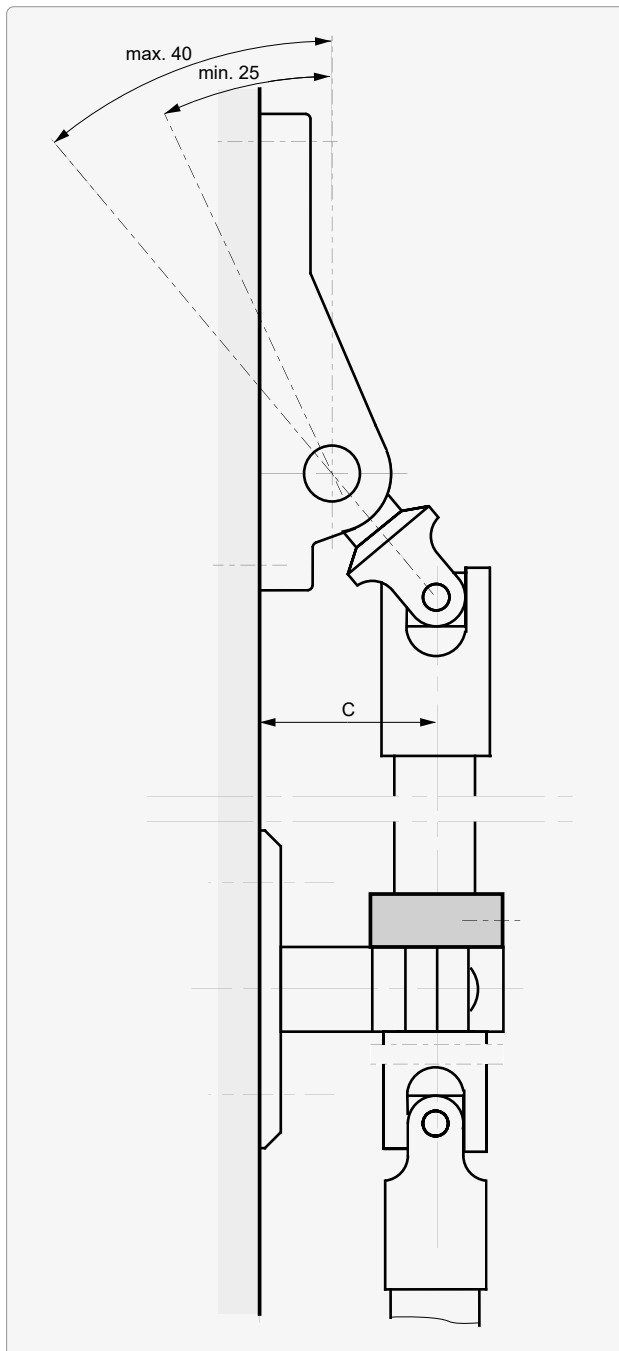
Typ | 25 × 90 mit Einfachstangenführung


C	bei Winkel
33	40°
31	35°
29	30°
26	25°

Typ | 36 × 70

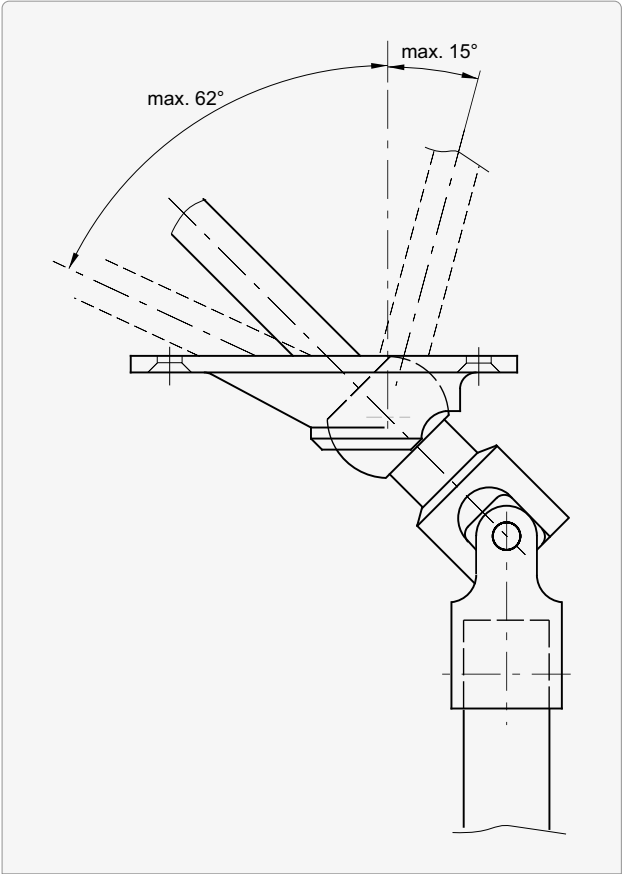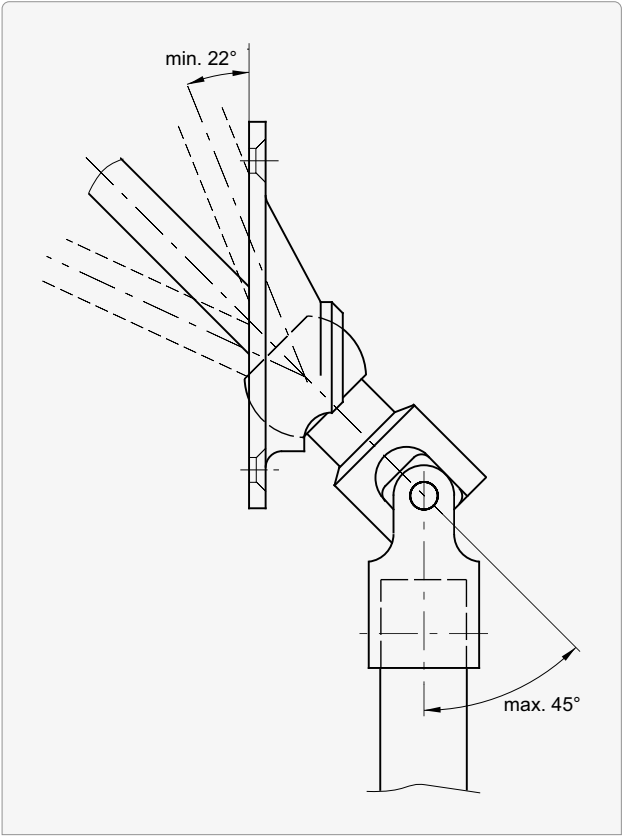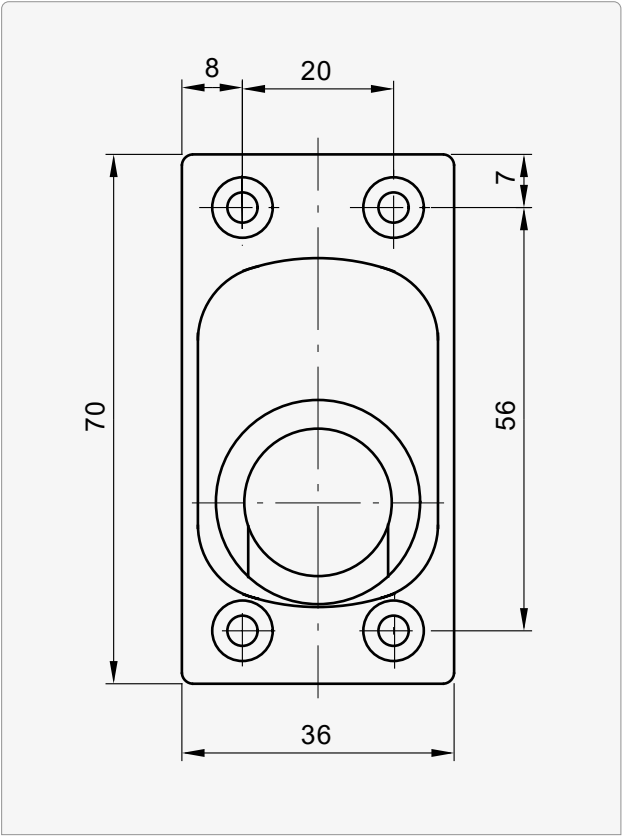

Typ | 22 × 85 / 90°

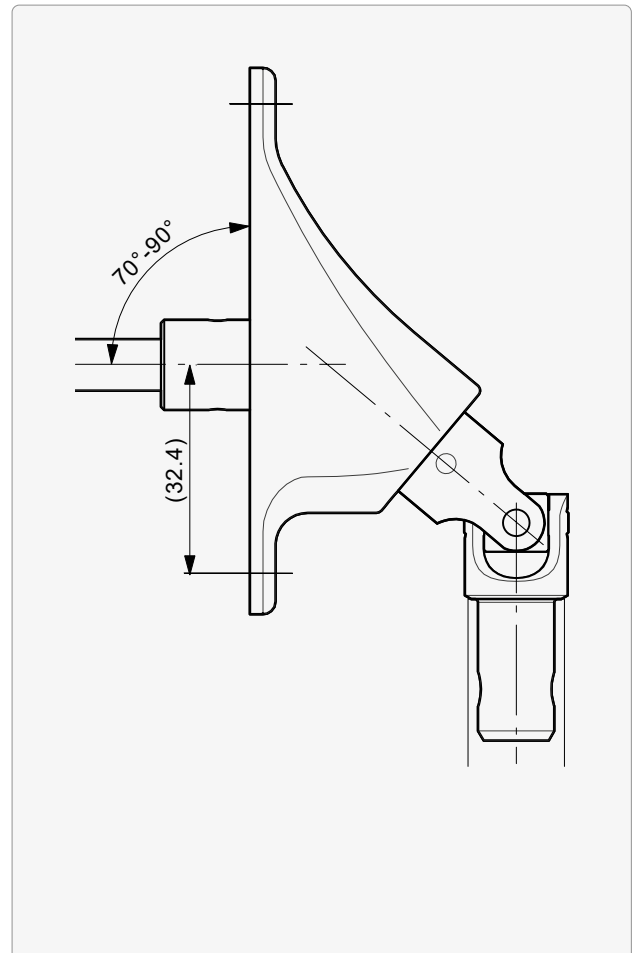
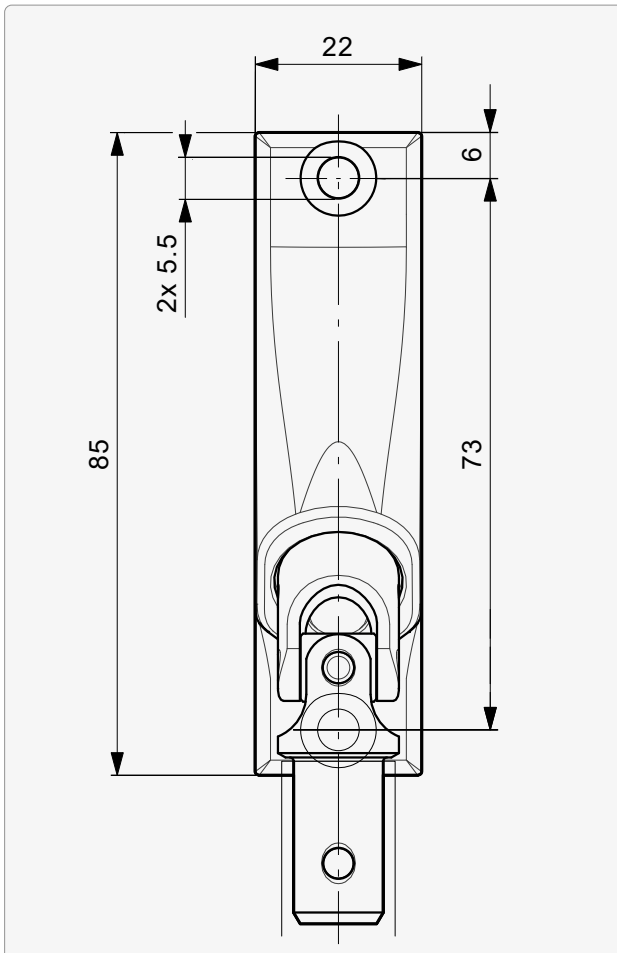


Typ | KSB 35 × 75


Gelenkführungsplatte

Halteplatte

i Gelenkkugelhälften werden **im Zubehör** mitgeliefert.

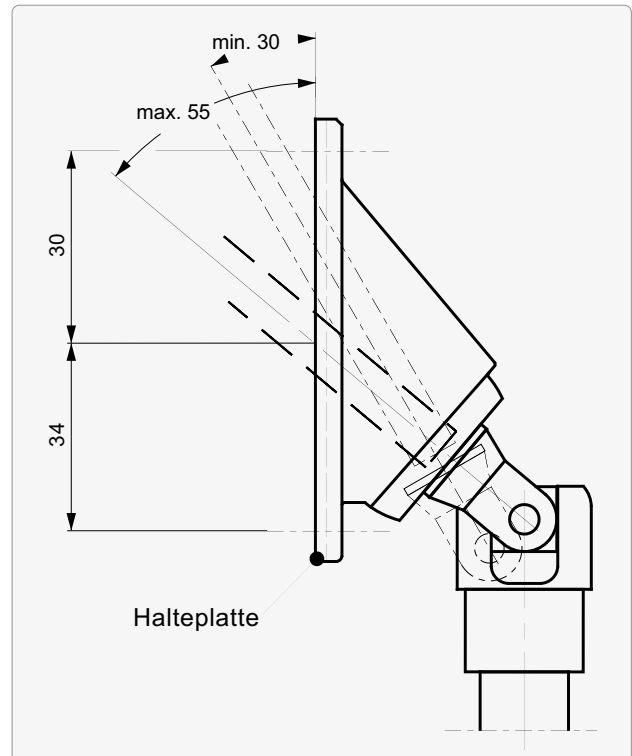
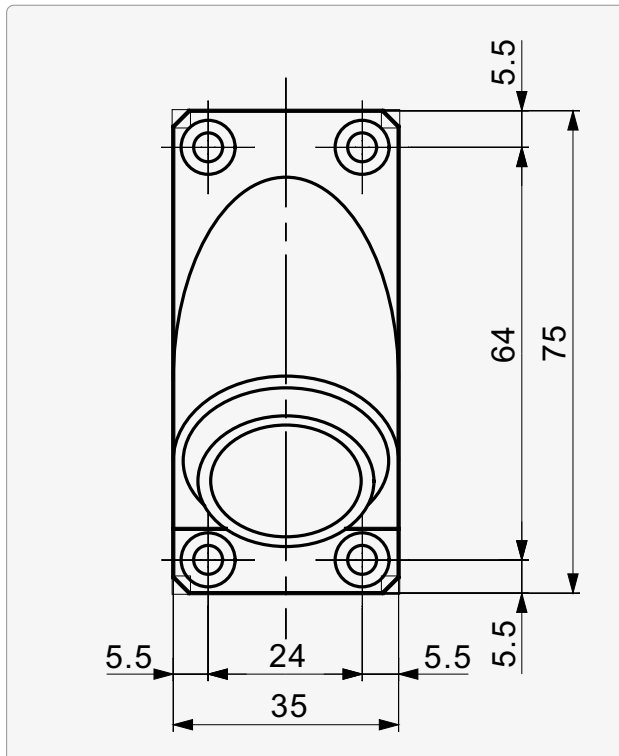


Rolpac®

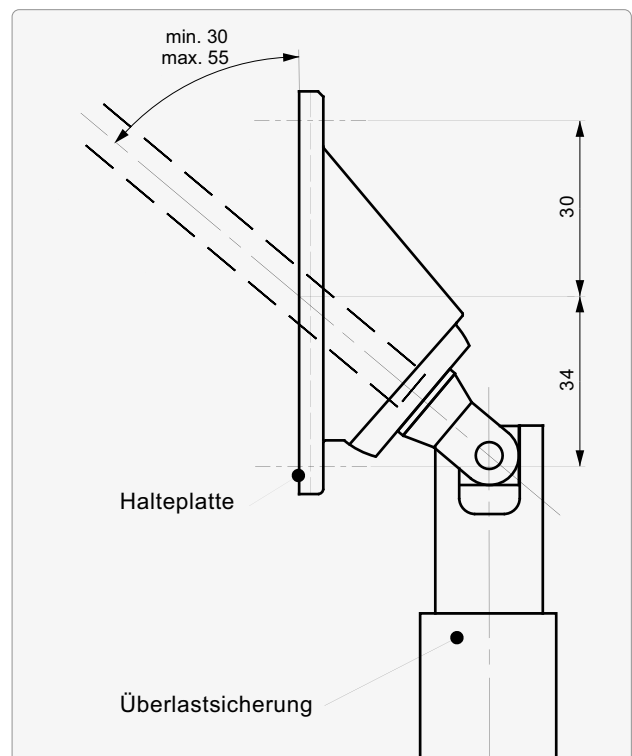


Typ | KSB 35 × 75 mit KS Grundplatte 60 × 100

i Die **Grundplatte** muss mit dem Masszettel **separat bestellt** werden.

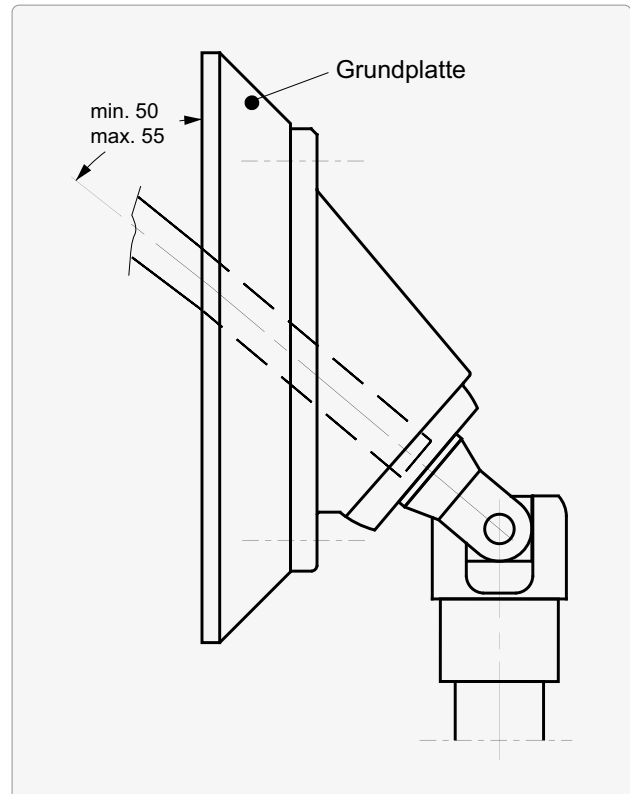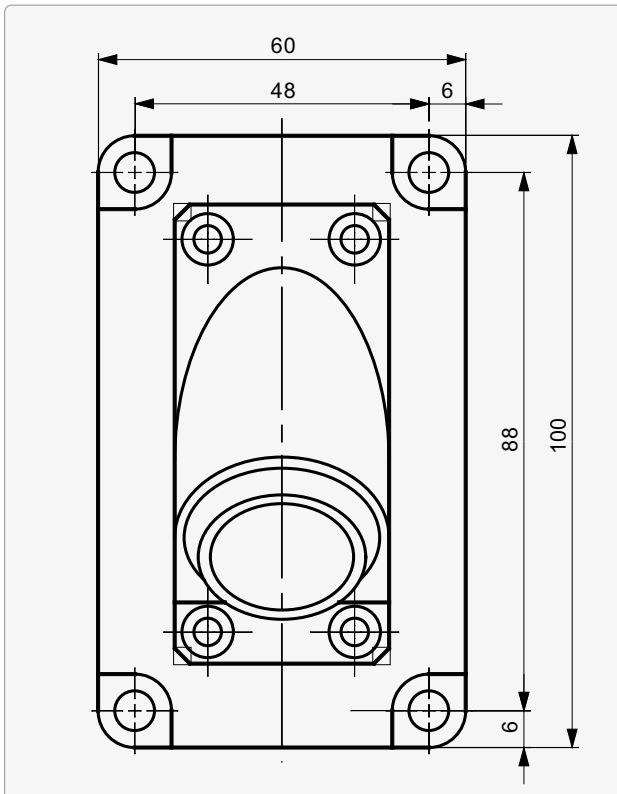

Rolpac®


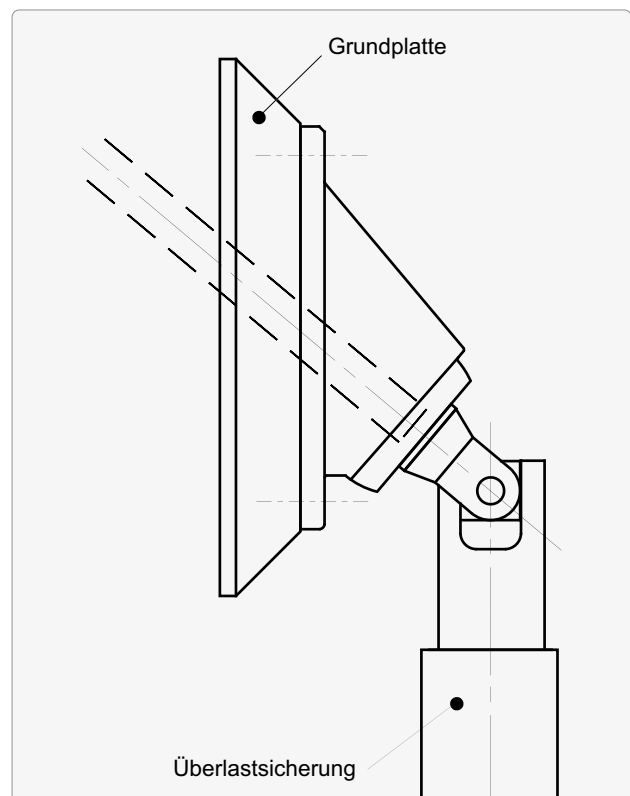


Typ | KSC 35 × 44 / 44


Gelenkführungsplatte

Halteplatte

i Gelenkkugelhälften werden **im Zubehör** mitgeliefert.

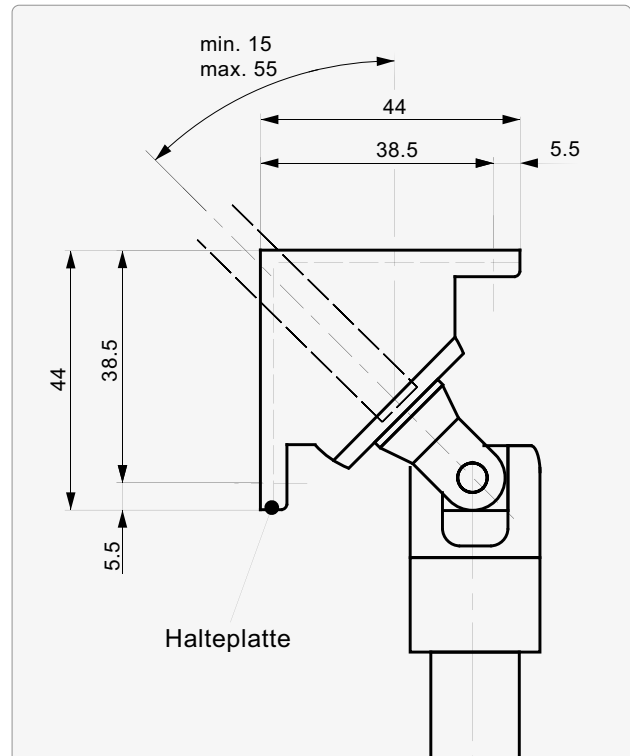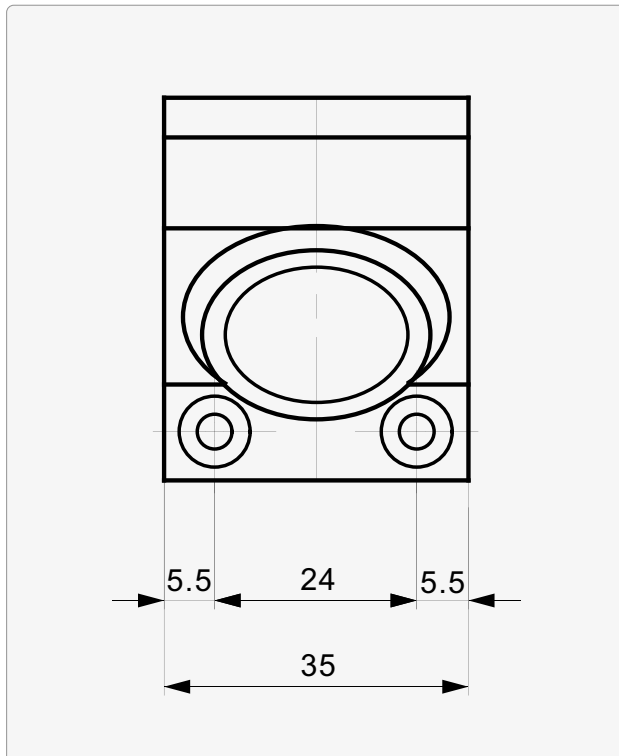



Rolpac®

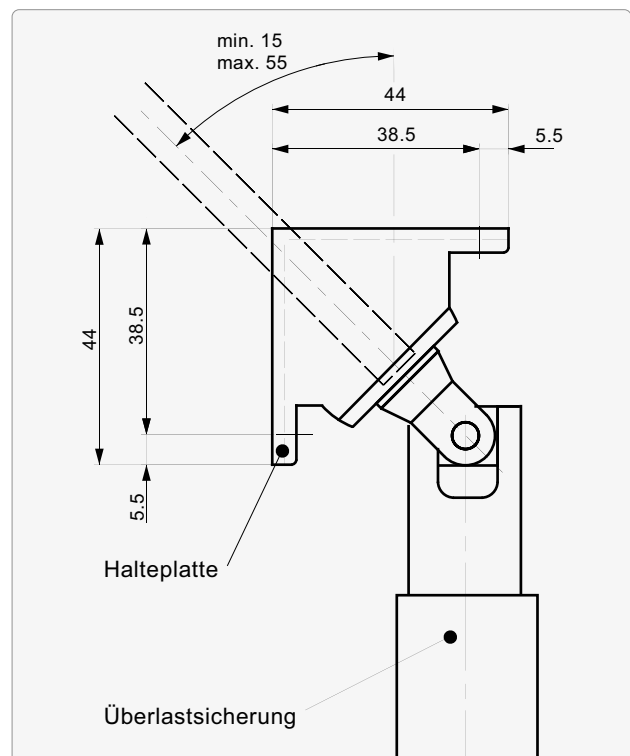

Gelenkführungsplatte Typ | 35 A

Gelenkführungsplatte



vernickelt

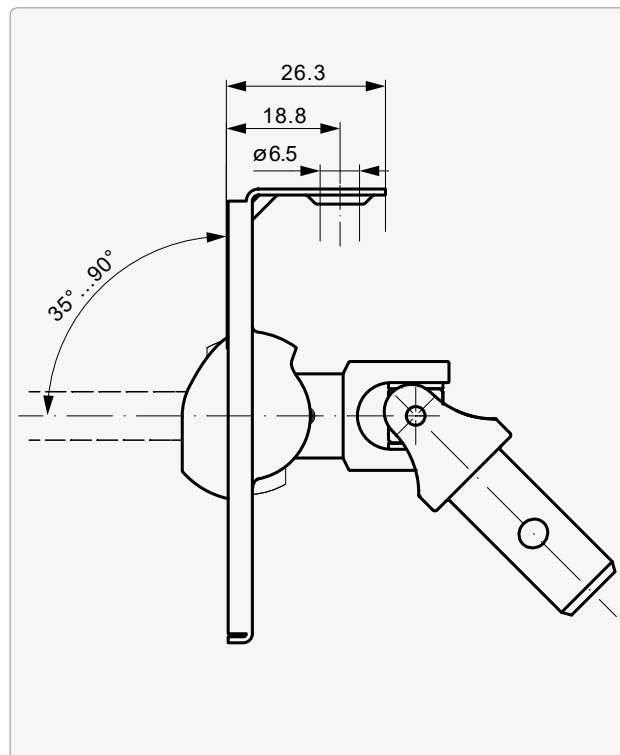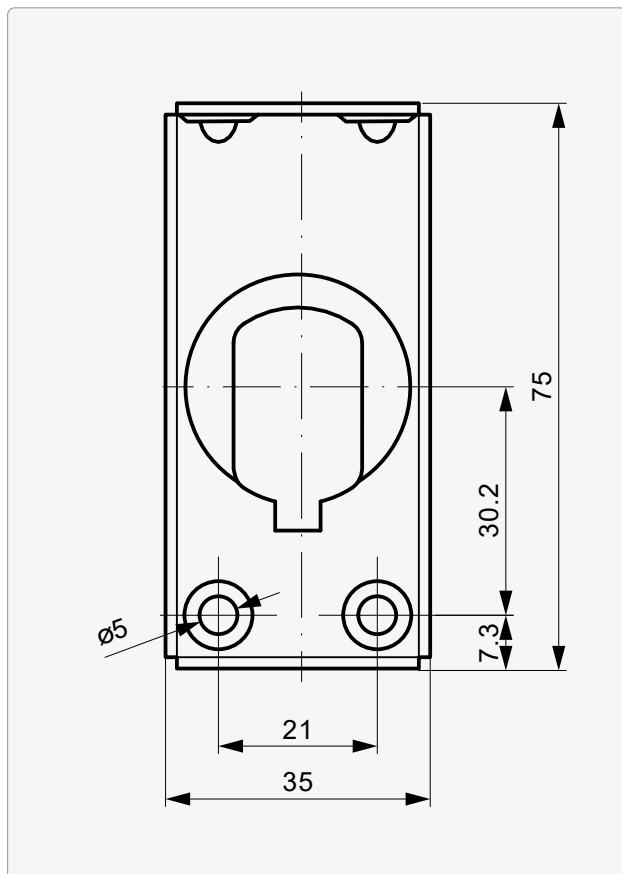

Gelenkführungsplatte Typ | 35 B

Gelenkführungsplatte



vernickelt

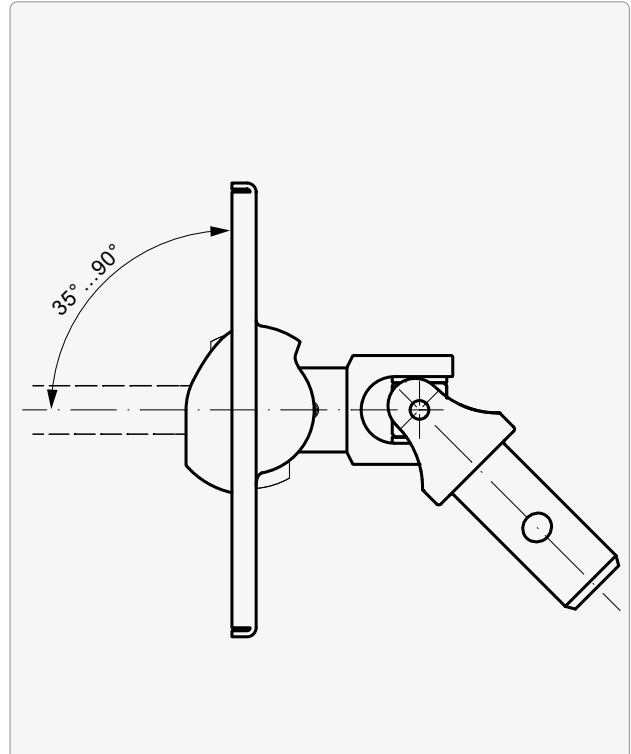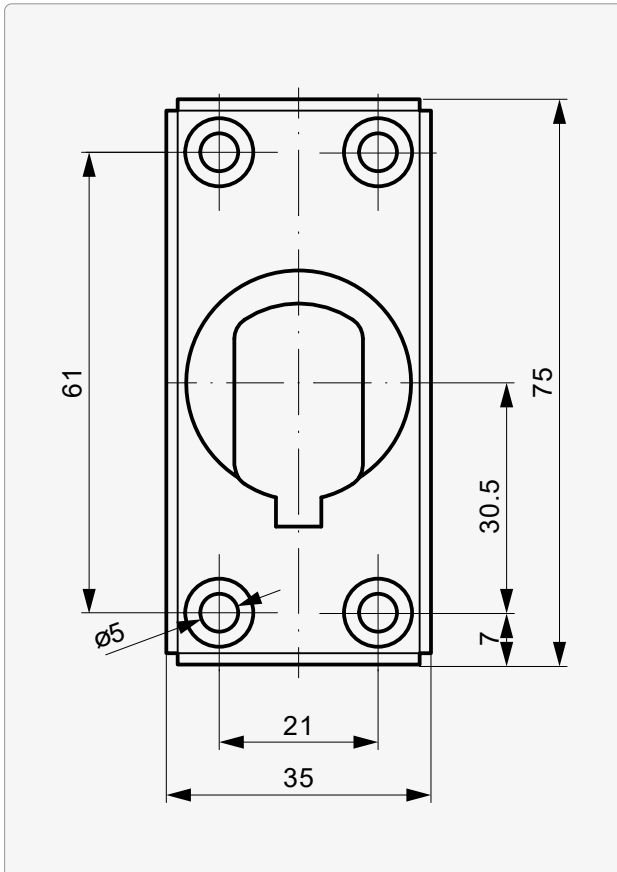

Gelenkführungsplatte Typ | 35 C

Gelenkführungsplatte

vernickelt

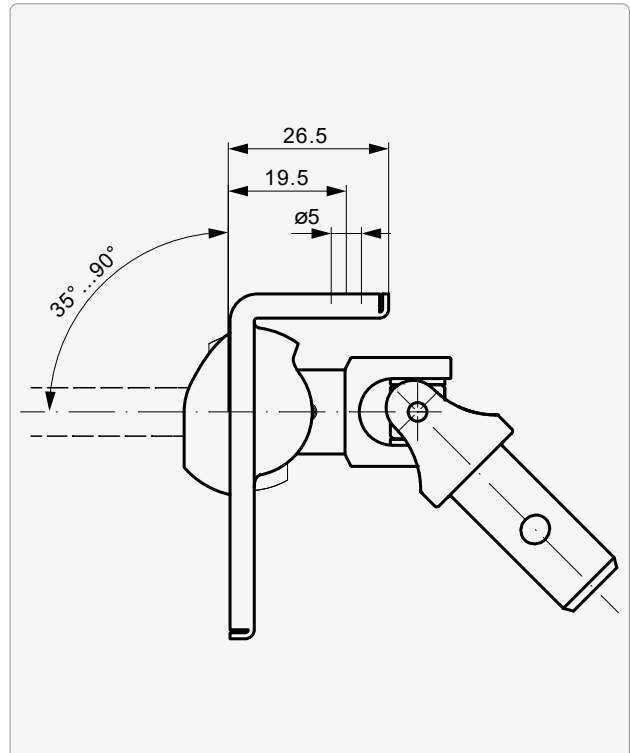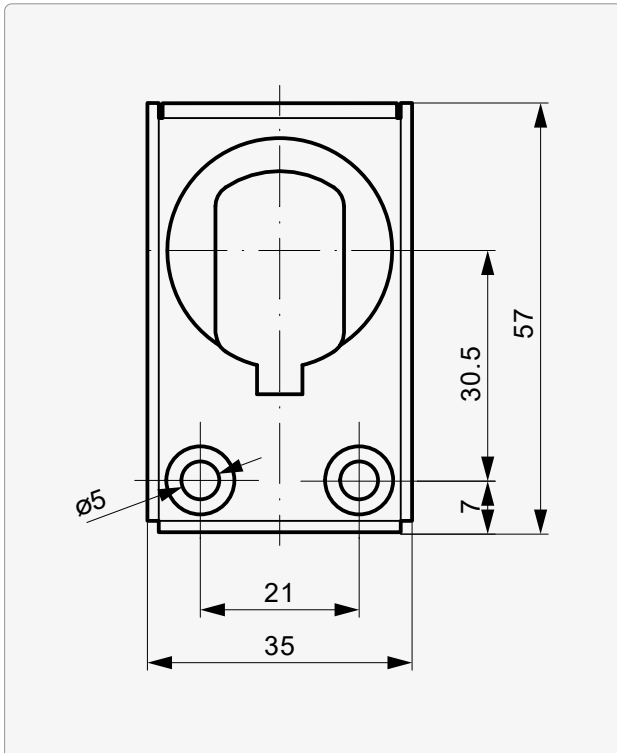

Abdeckplatten für Gelenkführung Typ 25 × 90




Einbrennlackiert

Farben


grau

weiss

92 x 35

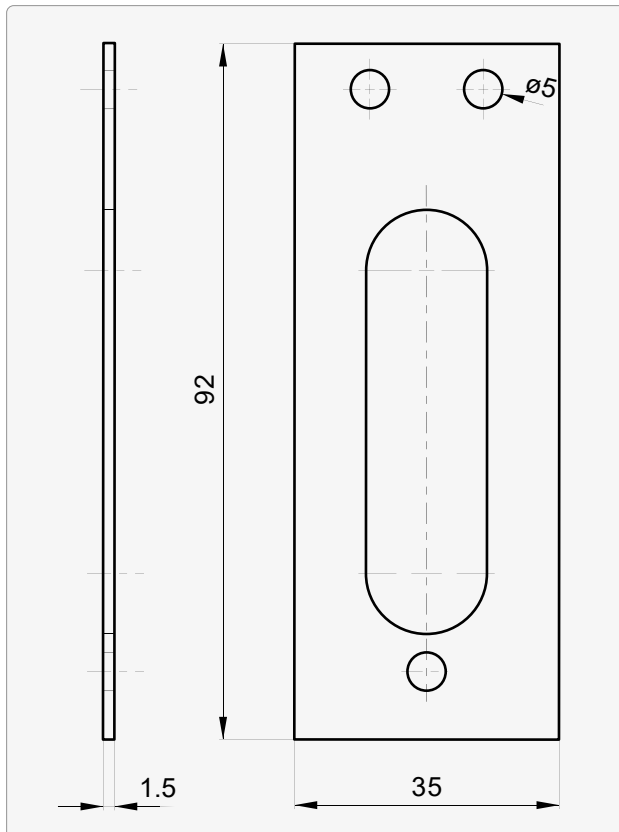

92 x 45

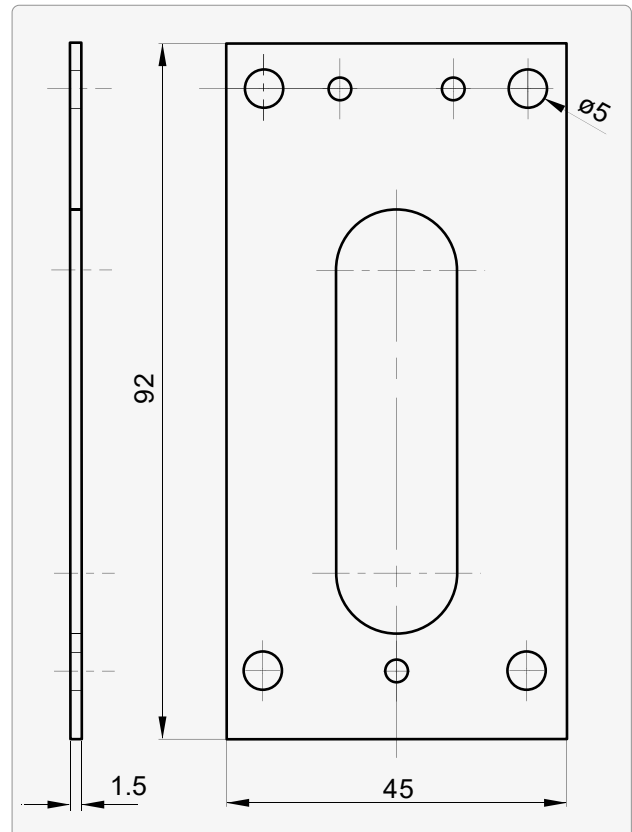

Grundplatte zu Gelenkführungen



Farblos anodisiert


Zu Gelenkführungen

25×90

KSB 35×75

22×75/90° *


* Nur im Ersatzfall erhältlich

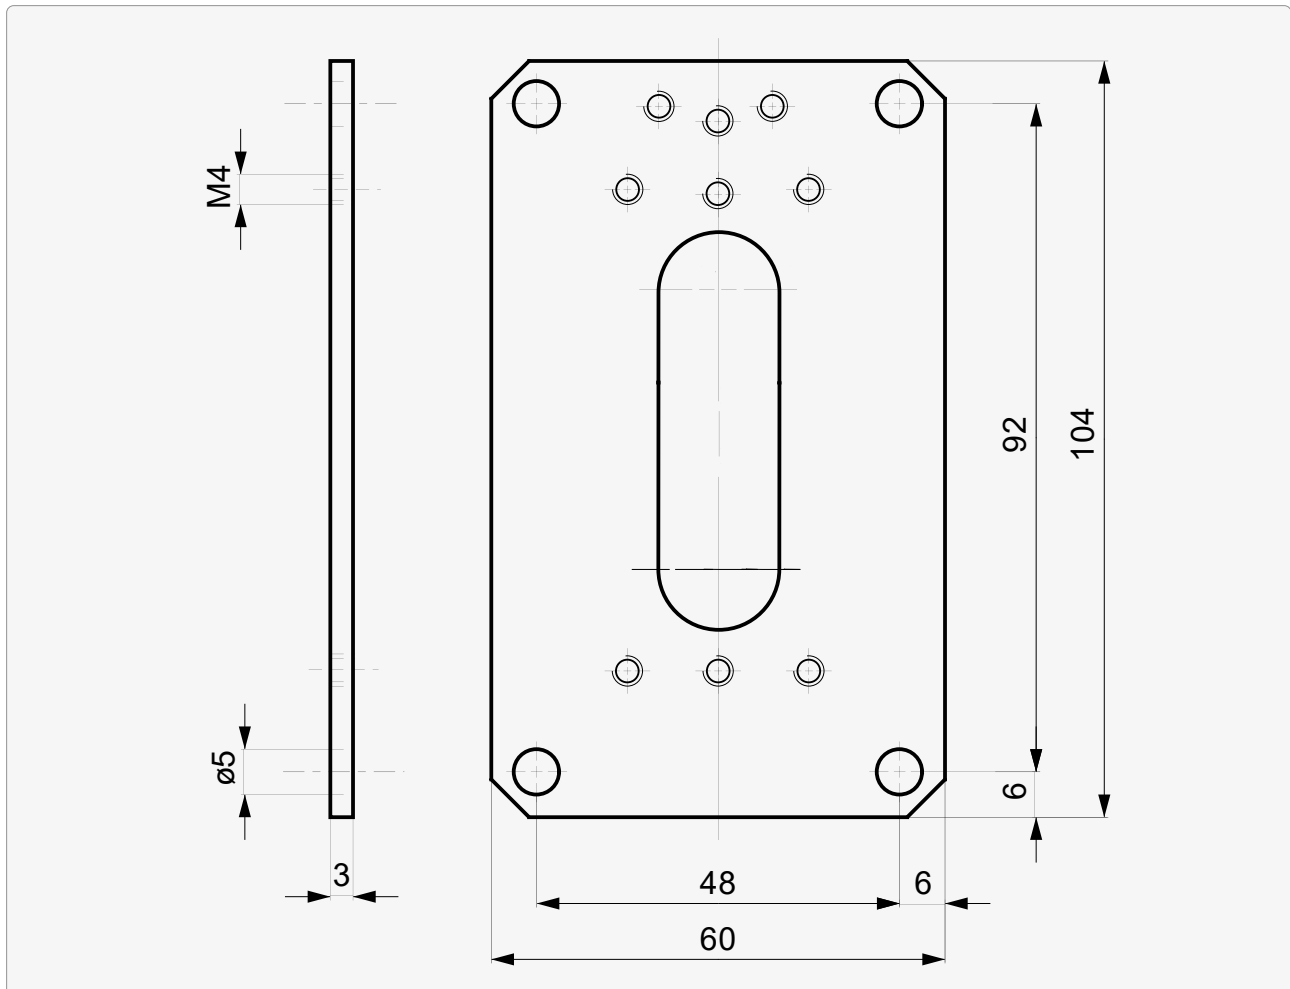


Unterlagslatten für Gelenkführung Typ 22 × 85 / 90°

i Vernickelt

40x85

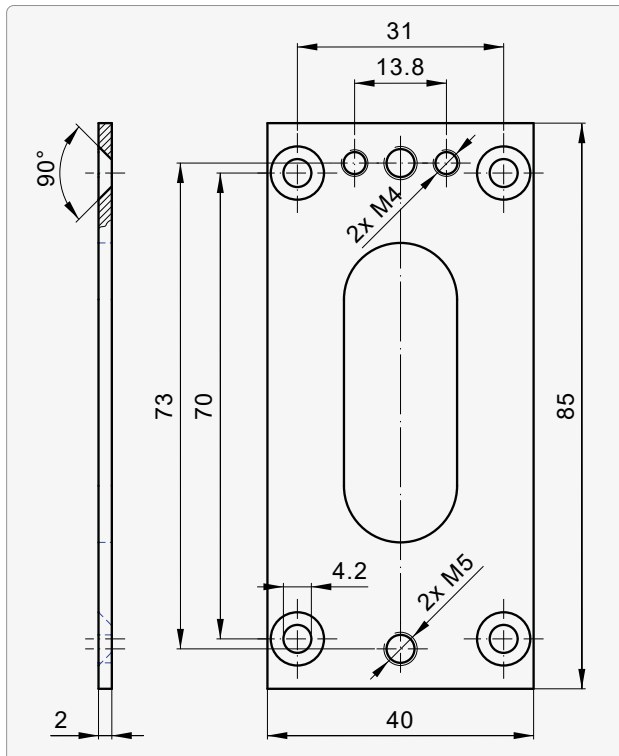

85x85

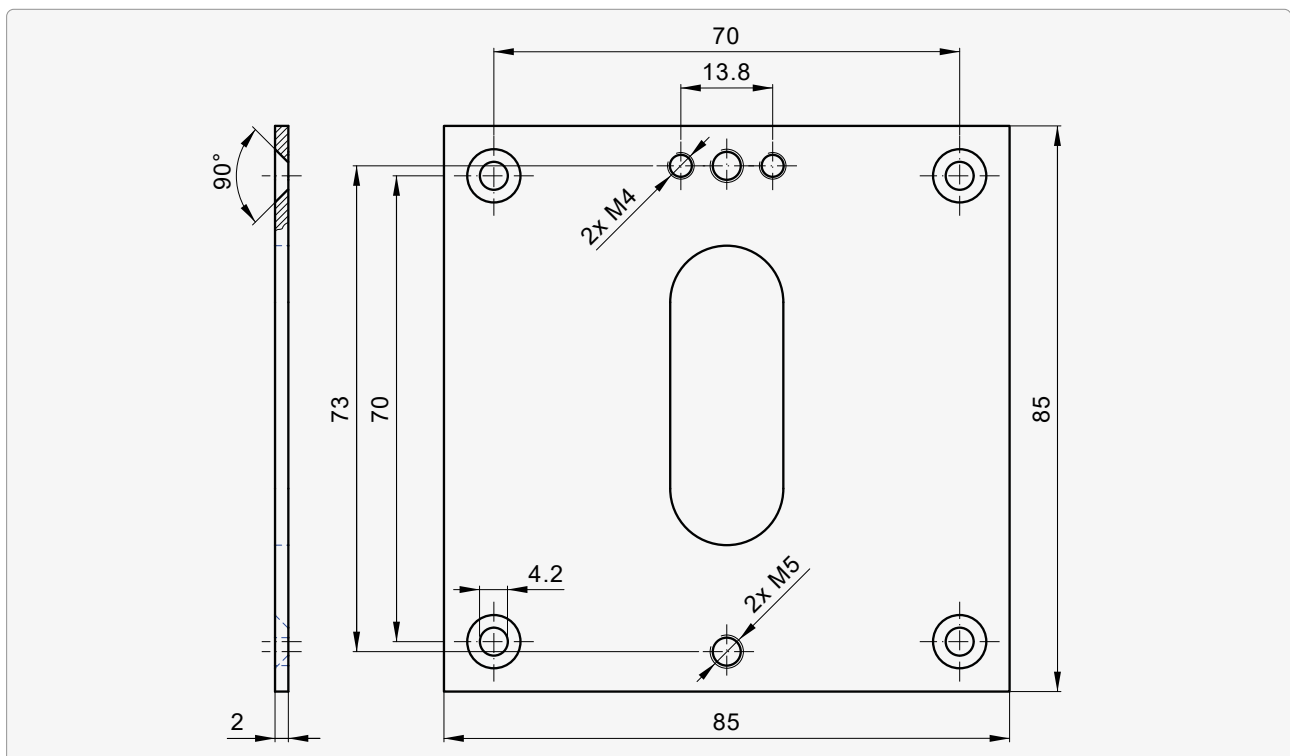






Einhängekurbel

Übersicht	36
Standardlängen	37

Übersicht

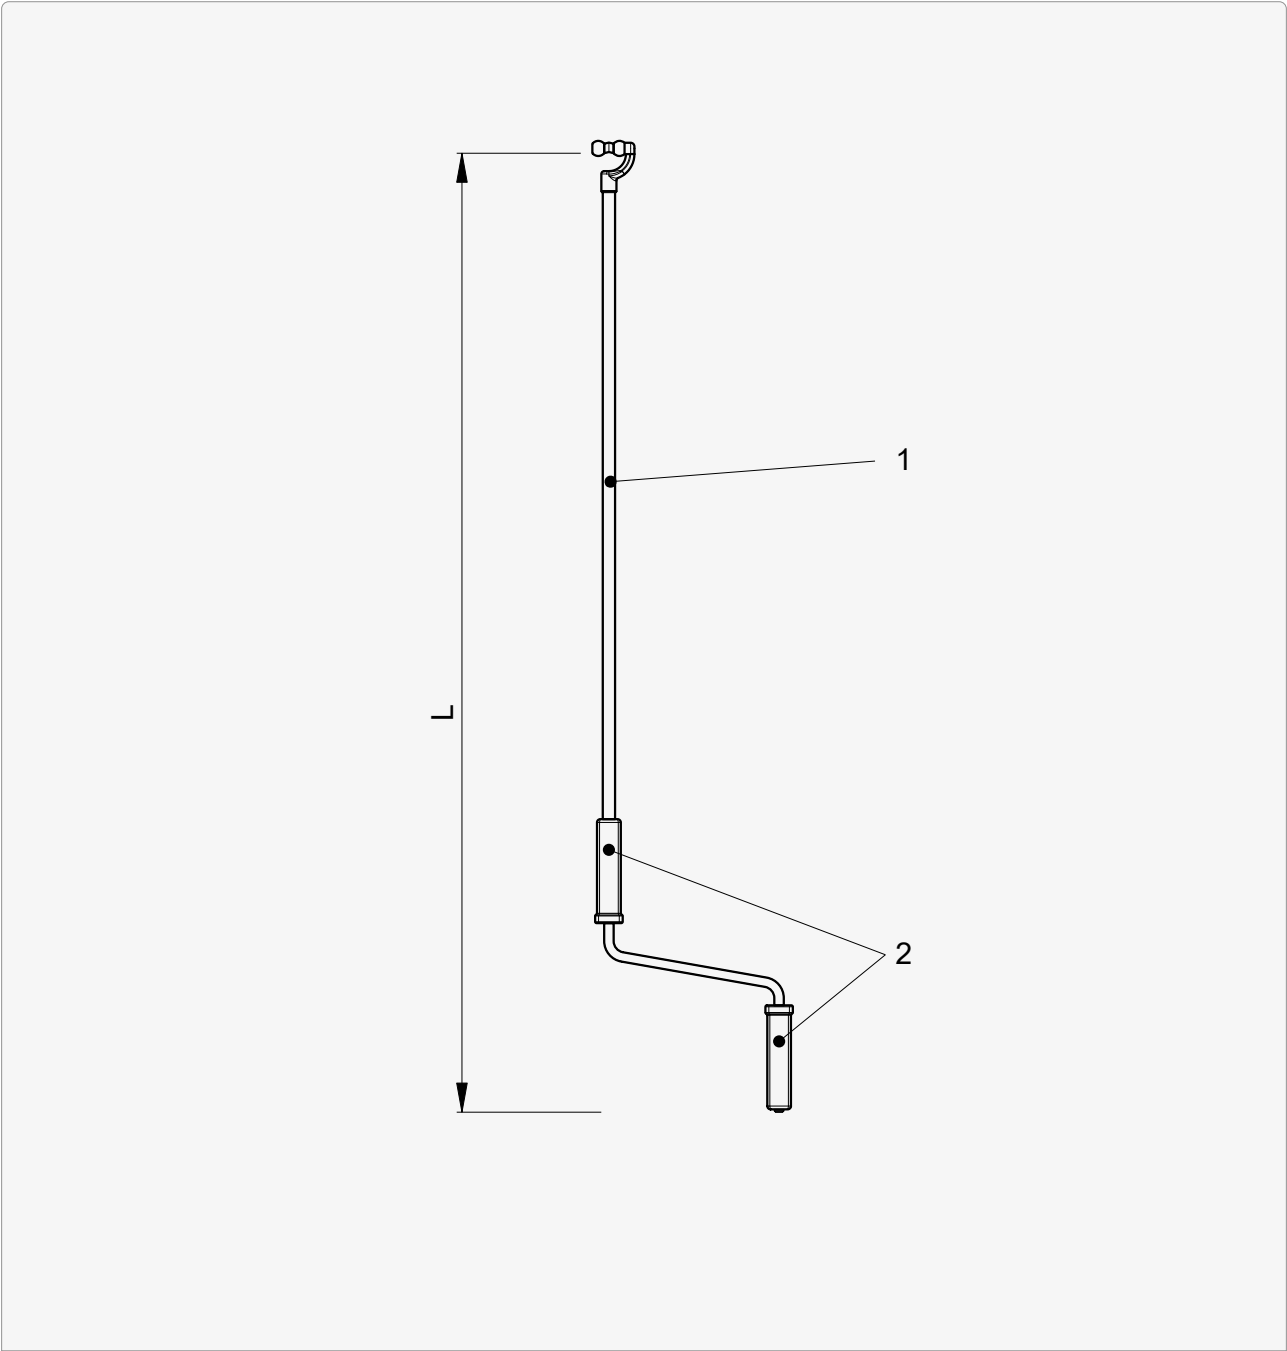

Pos.	Bezeichnung	Material	Farbe
1	Einhängekurbelstange Ø 13	Stahl	verzinkt
2	Handgriffe Ø 25	Kunststoff	schwarz

Standardlängen

L
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

